


# Jackery

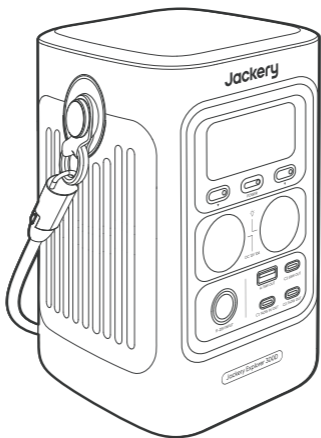

## USER MANUAL

Jackery Explorer 300D

CONTACT US:



[hello.eu@jackery.com](mailto:hello.eu@jackery.com)

Model: JE-300D

## **EN** IMPORTANT

Congratulations on your new Jackery Explorer 300D. Please read this manual carefully before using the product, particularly the relevant precautions to ensure proper use. Keep this manual in an accessible place for frequent reference.

In compliance with laws and regulations, the right of final interpretation of this document and all related documents of this product resides with the Company.

Please kindly notice that no further notifications will be given in case of any update, revision or termination.

## **FR** IMPORTANT

Félicitations d'avoir fait l'acquisition du nouveau Jackery Explorer 300D. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le dispositif, en particulier les précautions à prendre afin de garantir une bonne utilisation. Conservez ce manuel dans un endroit accessible pour pouvoir vous y référer fréquemment.

Conformément aux lois et réglementations, le droit d'interprétation finale de ce document et de tous les documents relatifs à ce produit appartient à l'entreprise.

Veillez noter qu'aucune autre notification ne sera donnée en cas de mise à jour, de révision ou de résiliation.

## **ES** IMPORTANTE

Felicidades por su nuevo Jackery Explorer 300D. Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto, en particular las precauciones pertinentes para garantizar un uso correcto. Guarde este manual en un lugar accesible para consultarlo con frecuencia.

En cumplimiento de las leyes y reglamentos, el derecho de interpretación final de este documento y de todos los documentos relacionados con este producto corresponde a la Empresa.

Tenga en cuenta que no se realizarán más notificaciones en caso de actualización, revisión o finalización.

## **DE** WICHTIG

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Jackery Explorer 300D. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, insbesondere die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen an einem leicht zugänglichen Ort auf.

In Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften liegt das Recht der endgültigen Auslegung dieses Dokuments und aller zugehörigen Dokumente zu diesem Produkt beim Unternehmen.

Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Aktualisierung, Überarbeitung oder Beendigung keine weiteren Benachrichtigungen erfolgen.

## **IT** IMPORTANTE

Congratulazioni per il tuo nuovo Jackery Explorer 300D. Leggi attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto, in particolare le precauzioni rilevanti per garantirne un uso corretto. Conserva questo manuale in un luogo accessibile per consultazioni frequenti.

In conformità con le leggi e i regolamenti, il diritto di interpretazione finale di questo documento e di tutti i documenti correlati a questo prodotto spetta all'Azienda.

Si prega di notare che non verranno fornite ulteriori notifiche in caso di aggiornamenti, revisioni o cessazioni.

# TABLE OF CONTENTS

## US English

01-14

IMPORTANT SAFETY INFORMATION .....	01	CHARGING .....	08
MEANING OF SYMBOLS .....	02	STORAGE .....	11
WHAT'S IN THE BOX .....	03	TROUBLESHOOTING .....	11
PRODUCT OVERVIEW .....	03	SPECIFICATIONS .....	12
LCD DISPLAY .....	04	WARRANTY .....	14
OPERATIONS .....	05		

## FR Français

15-28

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ..	15	CHARGE .....	22
SIGNIFICATION DES SYMBOLES .....	16	STOCKAGE .....	25
CONTENU DE LA BOÎTE .....	17	DÉPANNAGE .....	25
APERÇU DU PRODUIT .....	17	SPÉCIFICATIONS .....	26
AFFICHAGE LCD .....	18	GARANTIE .....	28
FONCTIONNEMENT .....	19		

## ES Español

29-42

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD ..	29	CARGA .....	36
SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS .....	30	ALMACENAMIENTO .....	39
CONTENIDO DE LA CAJA .....	31	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....	39
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO ....	31	ESPECIFICACIONES .....	40
PANTALLA LCD .....	32	GARANTÍA .....	42
OPERACIONES .....	33		

## DE Deutsch

43-56

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEI DER VERWENDUNG ..	43	AUFLADEN .....	50
BEDEUTUNG DER SYMBOLE .....	44	LAGERUNG .....	53
LIEFERUMFANG .....	45	FEHLERSUCHE .....	53
PRODUKTÜBERSICHT .....	45	FEHLERSUCHE TECHNISCHE DATEN .....	54
LCD-ANZEIGE .....	46	GARANTIE .....	56
GRUNDLEGENDE OPERATIONEN .....	47		

## IT Italiano

57-70

PRECAUZIONI DI SICUREZZA .....	57	RICARICA .....	64
SIGNIFICATO DEI SIMBOLI .....	58	STOCCAGGIO .....	67
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE .....	59	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .....	67
PANORAMICA DEL PRODOTTO .....	59	SPECIFICHE TECNICHE .....	68
DISPLAY LCD .....	60	GARANZIA .....	70
OPERAZIONI .....	61		

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION



### INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS



#### ALWAYS FOLLOW THESE BASIC PRECAUTIONS WHEN USING THIS PRODUCT:




- Read all the instructions before using the product.
- Do not allow children to play with the product. Close supervision of children is necessary when the product is used near children.
- Risk of electric shock may occur if using accessories that are not recommended or sold by professional product manufacturers.
- When the product is not in use, unplug the power plug from the product's socket.
- Do not dismantle the product, as this may lead to unpredictable risks such as fire, explosion, or electric shock.
- Do not use the product with damaged cords, plugs, or output cables, as this may cause electric shock.
- To ensure proper air circulation, keep the product vents uncovered. The area where the product is used must have adequate airflow in a cool, dry environment to prevent overheating.
  - Charging in damp or poorly ventilated spaces may cause safety hazards.
  - Water can cause short circuits or damage to the charger, leading to safety risks.
- Do not expose the product to fire, high temperatures, direct sunlight, or high-heat environments such as inside a parked vehicle. Such exposure may result in fire or explosion.



#### USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

During the lifecycle of energy storage products, a certain degree of capacity and energy degradation is expected. As the number of charge and discharge cycles increases and storage time extends, this degradation will gradually intensify, which is a normal phenomenon consistent with the natural aging of battery cells.

## MEANING OF SYMBOLS

Symbol	Meaning
 <b>WARNING</b>	Hazardous practices that may result in severe injury, death, and/or property damage.
 <b>CAUTION</b>	Hazardous practices that may result in personal injury and/or property damage.
<b>NOTE</b>	Hazardous practices that may result in equipment damage, data loss, performance deterioration, or unanticipated results.
<b>TIP</b>	Supplements the important information or operation tips in the text.

Symbol	Meaning
	Warning and Caution Symbols. Must read to alert individuals to potential hazards or risks.
	Read the user manual before operation.
	Do not dismantle the product.
	Keep the product away from fire.
	Keep away from children.

Symbol	Meaning
 Li-ion	This symbol indicates that a lithium-ion (Li-ion) battery is inside the product and should be disposed of or recycled properly.
	This symbol indicates that the product shall not be disposed of as household waste, and should be delivered to a designated collection facility for recycling.  Proper disposal and recycling can help protect the environment. For more information about the disposal and recycling of this product, contact your local community, disposal service, or dealer.

## WHAT'S IN THE BOX

1



Jackery Explorer 300D

2



User Manual

### TIP

The car charging cable is not included but is available for purchase separately on our website. For assistance, please contact Jackery Customer Support.

## PRODUCT OVERVIEW

LCD

Main Power Button

DC 12V Power Button

DC 12V Port


12V=10A Max

DC Input (DC8020 Port)

PV: 16~28V=6A Max, 100W Max  
Car: 11~16V=6A Max, 96W Max

USB-C1 Input/Output

140W Max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,  
15V=3A, 20V=5A, 28V=5A



LED Light Button

LED Light

USB-A Output

15W Max, 5V=3A

USB-C3 Output

65W Max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,  
15V=3A, 20V=3.25A

USB-C2 Output


140W Max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,  
15V=3A, 20V=5A, 28V=5A

Two-in-One Carry Handle


Both a 140W USB-C charging cable  
and a carry handle







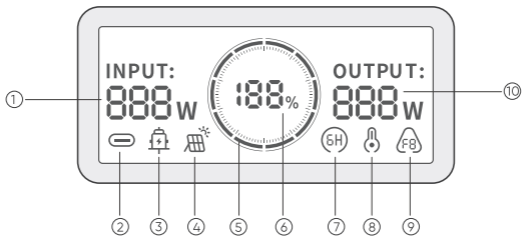

The handle attachments can also be used for adjustable straps (sold separately).



## LCD DISPLAY



①	INPUT: 888 W	<b>Input Power</b>	Displays the input power in watts.
②		<b>USB-C Charging Indicator</b>	The product is charged via the USB-C port.
③		<b>Car Charging Indicator</b>	The product is charged via the DC Input (DC8020) using DC 12V (car charging).

④		<b>Solar Charging Indicator</b>	The product is charged via the DC Input (DC8020) using solar panel(s).
⑤		<b>Battery Power Indicator</b>	When the product is being charged, the orange circle around the battery percentage will light up in sequence. When charging other devices, the orange circle will stay on.
⑥	100%	<b>Remaining Battery Percentage</b>	Displays the remaining battery percentage.
⑦		<b>Energy Saving Mode</b>	On: Energy Saving Mode is enabled. Off: Energy Saving Mode is disabled.
⑧		<b>High Temperature Indicator</b>	High temperature protection is triggered. The product may stop functioning until its temperature returns to the normal operating range.
		<b>Low Temperature Indicator</b>	Low temperature protection is triggered. The product may stop functioning until its temperature returns to the normal operating range.
⑨		<b>Fault Code</b>	A product error has occurred. Please refer to the Troubleshooting section for details.
⑩	OUTPUT: 888W	<b>Output Power</b>	Displays the output power in watts.

## OPERATIONS

### ● POWER ON/OFF



**On**

Press once


**Off**

Press and hold for 3s

The product will automatically shut down only when its battery is depleted.

## ● USB OUTPUT ON/OFF

Once the product is turned on, the USB ports are automatically enabled for power output, allowing you to charge your devices.

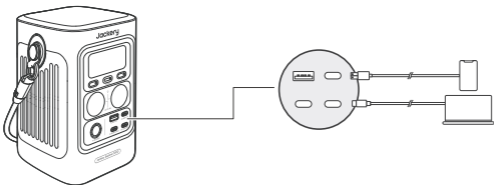


### CAUTION

- USB-C1 and USB-C2 are USB-PD Power Source 3 (PS3) high-power output ports. If the connected user device or accessory does not meet safety requirements, there may be a fire risk. Before using these ports, ensure that the connected device or accessory has fire safety protection.
- Only connect the Jackery Explorer 300D to devices or accessories that comply with clauses 6.3, 6.4, and 6.5 of IEC/EN/UL 62368-1 (or other equivalent standards).
- To obtain maximum output power, use the official Jackery USB-C to USB-C 5A cable (20V DC/5A, 100W; 28V DC/5A, 140W).

## ● DC 12V OUTPUT ON/OFF

**Prerequisite:** The product is turned on.

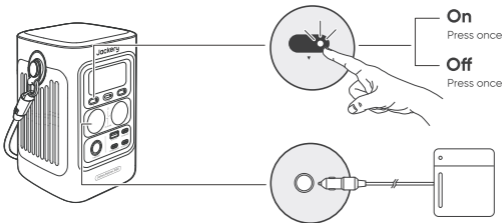

\* The product can charge your car battery using the Jackery 12V automobile battery charging cable, which is sold separately and available on our website.


### CAUTION

- The DC 12V outlet (cigarette lighter port) is only compatible with 12V car batteries and not suitable for 24V systems.
- Do not start the car while the product is charging the car battery through the 12V DC output port (cigarette lighter port), as this may damage the product.
- This feature is intended for emergency use only and cannot charge a dead or damaged car battery.

## ● ENERGY SAVING MODE

To prevent unnecessary battery consumption from forgetting to turn off the output, the product enables Energy Saving Mode by default. If no device is connected or the connected device's power consumption is below 2W for 6 hours, the product will automatically turn off all outputs and then power off.

To disable the energy saving mode, press the main power button three times. The product will not automatically turn off the output.

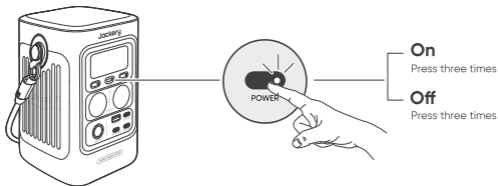


### NOTE



Energy Saving Mode resumes previous state after power-on. Manual switching is required for mode changes.

## ● LED LIGHT ON/OFF

The LED light has two modes: Light mode and SOS mode. The default setting is Light mode. In any mode, press and hold the LED light button to turn off the light.

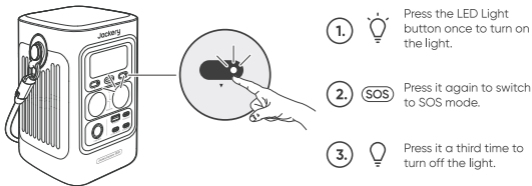

## ● LCD SCREEN ON/OFF

	LCD Screen	Turn on	Press the Main Power Button or when the product is charging. In always-on display mode, double-press the Main Power Button.
		Turn off	Press the Main Power Button.
		Auto-off	The LCD turns off automatically and enters sleep mode after 2 minutes of inactivity.
	Always-on Display Mode (under charging or discharging state)	Turn on	Double-press the Main Power Button when the LCD screen is ON.
		Turn off	Press the Main Power Button.
		Auto-off	The Always-on Display Mode turns off automatically after 2 hours of inactivity.

## CHARGING

**Green energy first:** We advocate to use the green energy first. This product supports two modes of charging at the same time: solar charging and USB-C charging. When USB-C charging and solar charging are turned on at the same time, the product will give priority to solar charging and both methods will be used to charge the battery at the maximum permissible power.


**Fully charge the product before its first use.**

### NOTE

- The recommended charging temperature for the product ranges from 0°C to 45°C, and the discharging temperature ranges from -15°C to 45°C. Operating the product beyond this temperature range may restrict its charging and discharging capabilities, or even prevent it from charging or discharging.
- The charging power and battery capacity of the product may vary due to temperature fluctuations.

## ● USB-C CHARGING (140W MAX)

Prepare a wall charger. Remove the two-in-one carry handle, which is also a USB-C cable. Connect it to the product's USB-C1 port and a power outlet.

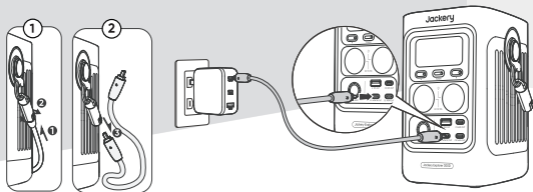


### CAUTION

When charging through the USB-C port, this product supports up to 140W, which requires a PD charger and cable that both support 140W.

## ● SOLAR CHARGING (100W MAX)

The Jackery Explorer 300D has one DC8020 input port, which supports direct connection of a solar panel.

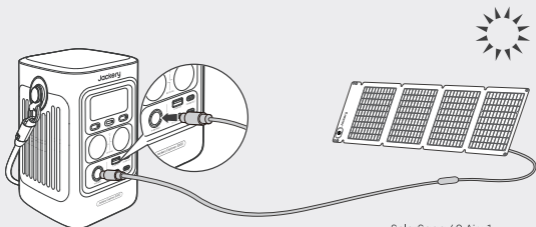


SolarSaga 40 Air x1

It is recommended to use a Jackery solar panel to charge the product. Ensure that the open-circuit voltage ( $V_{oc}$ ) of the solar panel falls within the Jackery Explorer 300D's DC input voltage range (16V–28V). Jackery is not responsible for any damage or loss resulting from the use of third-party solar panels.

## ● CAR CHARGING (96W MAX)

This product can be charged using a 12V car charger. Ensure that the car charger and the car cigarette lighter provide a good connection.

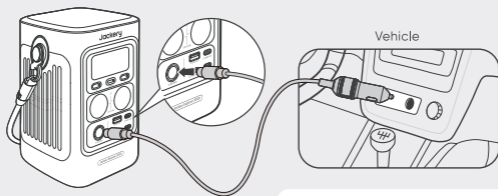

\* The car charging cable is sold separately.

### CAUTION

- Please start the vehicle before charging your power station.
- If the vehicle is running on bumpy roads, it is forbidden to use the car charger in case it causes non-standard operation. The Company will not be responsible for any loss caused by non-standard operation.
- Vehicle charging is only applicable to vehicles with 12V DC, not 24V DC. Please do not charge this product in 24V vehicle to avoid personal injury and property loss.

## STORAGE

Store the product in a dry clean place with proper ventilation. Storage temperature and humidity:

- 1 month: -20°C to 45°C (0-60%RH)
- 3 months: 0°C to 45°C (0-60%RH)
- 12 months: 0°C to 25°C (0-60%RH)

If this product is stored for a long period of time (3 months - 6 months) with the power depleted, it may become unchargeable. To prevent this and maintain battery health, it is recommended to check and recharge the product every three months and perform a full charge and discharge cycle at least once every 6 to 12 months.

## TROUBLESHOOTING

If any of the following fault codes appear, follow the listed corrective actions to resolve the issue. If fault persists, please contact Jackery Customer Support.

Error Code	Corrective Measures
F0	Restart the product.
F1	Contact Jackery Customer Support.
F2	Contact Jackery Customer Support.
F3	Restart the product.
F4	Connect the product to loads to discharge its battery until the fault disappears.
F5	Charge the product via USB-C or solar panel until the fault disappears.
F6	Contact Jackery Customer Support.
F7	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Remove all DC inputs from the product.</li><li>2. If you charge the product via a solar panel, check the open-circuited voltage (<math>V_{oc}</math>) of the connected solar panel. The product allows a maximum DC input voltage of 28V.</li><li>3. Restart the product and keep it idle. Wait until the fault disappears.</li></ol>
F8	Contact Jackery Customer Support.
F9	Remove the load connected to the DC 12V/USB ports of the product. Wait until the fault disappears.

## SPECIFICATIONS

### ● GENERAL INFO

Product Name	Jackery Explorer 300D
Model No.	JE-300D
Capacity	15Ah / 19.2V DC (288 Wh)
Cell Chemistry	LiFePO <sub>4</sub>
Weight	About 2.5 kg
Dimensions	11.86×12.02×18.3 cm
Cycle Life	4000 cycles to 70%+ capacity

### ● INPUT PORTS

1 × USB-C Input	C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 140W Max
1 × DC8020 Port	PV: 16-28V=6A Max, 100W Max
	Car: 11-16V=6A Max, 96W Max

### ● OUTPUT PORTS

3 × USB-C Port	C1: 140W Max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A
	C2: 140W Max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A
	C3: 65W Max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
1 × USB-A Port	15W Max, 5V=3A
1 × DC 12V Port	12V=10A Max

### ● ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE

Charge Temperature	0°C to 45°C
Discharge Temperature	-15°C to 45°C

## Multi-Port Output Combinations

### ● 1-Port Output

Port Used	Max Output
USB-C1	140W
USB-C2	140W
USB-C3	65W
USB-A	15W
DC 12V Port	120W

\* In some combinations, USB-C1/2/3 may be limited depending on main port priority.

## ● 2-Port Output

Combination	Max Output
USB-C1 + USB-C2	140W + 140W
USB-C1 + USB-C3	140W + 65W
USB-C1 + USB-A	140W + 15W
USB-C1 + DC 12V Port	140W + 120W
USB-C2 + USB-C3	140W + 65W
USB-C2 + USB-A	140W + 15W
USB-C2 + DC 12V Port	140W + 120W
USB-C3 + USB-A	65W + 15W
USB-C3 + DC 12V Port	65W + 120W
USB-A + DC 12V Port	15W + 120W

## ● 3-Port Output

Combination	Max Output
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3	140W + 140W + 65W
USB-C1 + USB-C2 + USB-A	140W + 140W + 15W
USB-C1 + USB-C2 + DC 12V Port	100W + 100W + 120W
USB-C1 + USB-C3 + USB-A	140W + 65W + 15W
USB-C1 + USB-C3 + DC 12V Port	140W + 65W + 120W
USB-C1 + USB-A + DC 12V Port	140W + 15W + 120W
USB-C2 + USB-C3 + USB-A	140W + 65W + 15W
USB-C2 + USB-C3 + DC 12V Port	140W + 65W + 120W
USB-C2 + USB-A + DC 12V Port	140W + 15W + 120W
USB-C3 + USB-A + DC 12V Port	65W + 15W + 120W

## ● 4-Port Output

Combination	Max Output
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A	140W + 65W + 65W + 15W
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + DC 12V Port	100W + 65W + 30W + 120W
USB-C1 + USB-C2 + USB-A + DC 12V Port	100W + 65W + 15W + 120W
USB-C1 + USB-C3 + USB-A + DC 12V Port	100W + 65W + 15W + 120W
USB-C2 + USB-C3 + USB-A + DC 12V Port	100W + 65W + 15W + 120W

## ● 5-Port Output

All Ports Active	Max Output
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A + DC 12V Port	65W + 65W + 30W + 15W + 120W

※ USB Type-C<sup>®</sup> and USB-C<sup>®</sup> are registered trademarks of USB Implementers Forum.

When devices are connected to the high-power ports, the output power may be automatically adjusted by the product's temperature protection mechanism. This is normal operation and does not indicate a malfunction. There is no need for concern.

# WARRANTY

**We only provide our warranty to customers who purchase from the official Jackery website, Jackery-branded third-party platforms, or local authorized dealers.**

\*Warranty period and details may vary according to local laws, regulations, and authorized dealers.

## Limited Warranty

Jackery warrants to the original consumer purchaser that the Jackery product will be free from defects in workmanship and material under normal consumer use during the applicable warranty period identified in the 'Warranty Period' section below, subject to the exclusions set forth below.

This warranty statement sets forth Jackery's total and exclusive warranty obligation. We will not assume, nor authorize any person to assume for us, any other liability in connection with the sale of our products.

## Warranty Period

### **3 YEARS** Standard Warranty

- The standard warranty period for Jackery Explorer 300D is 36 months. In each case, the warranty period is measured starting on the date of purchase by the original consumer purchaser. The sales receipt from the first consumer purchaser, or other reasonable documentary proof, is required in order to establish the start date of the warranty period.

### **2 YEARS** Extended Warranty

- To activate the Warranty Extension, you must register your product online or contact our customer service team at [hello.eu@jackery.com](mailto:hello.eu@jackery.com) to extend the standard warranty runtime.

## Exchange

Jackery will replace (at Jackery's expense) any Jackery product that fails to operate during the applicable warranty period due to a defect in workmanship or material. A replacement product assumes the remaining warranty of the original product.

## Limited to Original Consumer Buyer

The warranty on Jackery's product is limited to the original consumer purchaser and is not transferable to any subsequent owner.

## Exclusions

Jackery's warranty does not apply to:

- Misused, abused, modified, damaged by accident, or used for anything other than normal consumer use as authorized in Jackery's current product literature.
- Attempted repair by anyone other than an authorized facility.
- Any product purchased through an online auction house.
- Jackery's warranty does not apply to the battery cell unless the battery cell is fully charged by you within seven days after you purchase the product and at least once every 6 months thereafter.

## Interpretation Rights

Jackery reserves the right to final interpretation of the above customer after-sales policy.

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



### INSTRUCTIONS CONCERNANT LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES



#### RESPECTEZ TOUJOURS CES PRÉCAUTIONS DE BASE LORS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT:






- Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit. Une surveillance attentive est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants.
- Un risque de choc électrique peut survenir si vous utilisez des accessoires qui ne sont pas recommandés ou vendus par des fabricants professionnels.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez le câble d'alimentation de la prise du produit.
- Ne démontez pas le produit, cela pourrait entraîner des risques imprévisibles tels qu'un incendie, une explosion ou un choc électrique.
- N'utilisez pas le produit si les câbles, les fiches ou les sorties sont endommagés, cela pourrait provoquer un choc électrique.
- Pour garantir une bonne circulation de l'air, ne bloquez pas les orifices de ventilation du produit. Le produit doit être utilisé dans un endroit bien ventilé, frais et sec pour éviter toute surchauffe.
  - Recharger dans un endroit humide ou mal ventilé peut présenter des risques pour la sécurité.
  - L'eau peut provoquer un court-circuit ou endommager le chargeur, entraînant ainsi des risques de sécurité.
- N'exposez pas le produit au feu, à des températures élevées, à la lumière directe du soleil ou à des environnements très chauds (par exemple, à l'intérieur d'un véhicule garé). Une telle exposition pourrait entraîner un incendie ou une explosion.

#### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Au cours du cycle de vie des produits de stockage d'énergie, une certaine dégradation de la capacité et de l'énergie est à prévoir. À mesure que le nombre de cycles de charge et de décharge augmente et que le temps de stockage s'allonge, cette dégradation s'intensifie progressivement. Il s'agit d'un phénomène normal lié au vieillissement naturel des cellules de la batterie.

## SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Symbole	Signification
 <b>AVERTISSEMENT</b>	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures graves, la mort et/ou des dommages matériels.
 <b>ATTENTION</b>	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
<b>REMARQUE</b>	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des dommages à l'équipement, une perte de données, une détérioration des performances ou des résultats inattendus.
<b>CONSEILS</b>	Complément des informations importantes ou les conseils d'utilisation dans le texte.

Symbole	Signification
	Mise en garde! Le non-respect des messages d'avertissement peut entraîner des blessures.
	Lire le manuel de l'opérateur.
	Ne démontez pas le produit.
	Ne pas fumer ni utiliser de flamme nue.
	Les enfants ne sont pas admis.

Symbole	Signification
 Li-ion	Ce symbole indique que le produit contient une batterie lithium-ion (Li-ion), qui doit être éliminée ou recyclée de manière appropriée.
 	Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté à un point de collecte désigné pour un recyclage approprié. Une élimination et un recyclage corrects contribuent à la protection de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre autorité locale, le service de gestion des déchets ou le revendeur du produit.

## CONTENU DE LA BOÎTE

1



Jackery Explorer 3000

2



Manuel de l'utilisateur

### CONSEILS

Le câble de chargement pour voiture n'est pas inclus, mais peut être acheté séparément sur notre site Web. Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter le service à la clientèle de Jackery.

## APERÇU DU PRODUIT

ACL

Bouton d'alimentation principale

Bouton d'alimentation CC

Sortie CC 12V

12V=10A Max


Entrée CC (Port DC8020)

PV: 16-28V=6A Max, 100W Max

Voiture: 11-16V=6A Max, 96W Max

Entrée/Sortie USB-C1

140W Max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,  
15V=3A, 20V=5A, 28V=5A



Bouton Lampe LED

Lampe LED

Sortie USB-A

15W Max, 5V=3A

Sortie USB-C3

65W Max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,  
15V=3A, 20V=3,25A

Sortie USB-C2


140W Max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,  
15V=3A, 20V=5A, 28V=5A

Poignée de transport  
deux-en-un


Un câble de charge USB-C de 140  
W et une poignée de transport









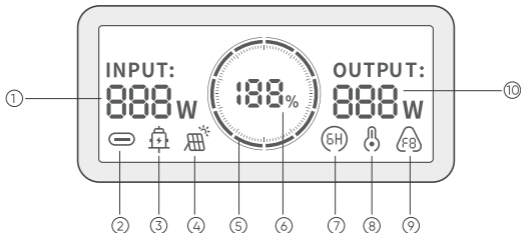

Les attaches de la poignée peuvent également être utilisées pour des sangles réglables (vendu séparément).



## AFFICHAGE LCD




①	INPUT: 888 W	<b>Puissance d'Entrée</b>	Affiche la puissance d'entrée en watts.
②		<b>Indicateur de charge USB-C</b>	Le produit se charge via le port USB-C.
③		<b>Indicateur de Charge Voiture</b>	Le produit est chargé via l'entrée CC (DC8020) en utilisant le DC 12V (voiture).

④		<b>Indicateur de Charge Solaire</b>	Le produit est chargé via l'entrée CC (DC8020) à l'aide de panneaux solaires.
⑤		<b>Indicateur de puissance de la batterie</b>	Lorsque le produit est en cours de charge, le cercle orange autour du pourcentage de la batterie s'allume en séquence. Lorsqu'il recharge d'autres appareils, le cercle orange reste allumé.
⑥		<b>Pourcentage de batterie restant</b>	Affiche le pourcentage de batterie restant.
⑦		<b>Mode économie d'énergie</b>	Allumé : Le mode économie d'énergie est activé. Éteint : Le mode économie d'énergie est désactivé.
⑧		<b>Indicateur de température élevée</b>	La protection contre les températures élevées est déclenchée. Le produit peut cesser de fonctionner jusqu'à ce que sa température revienne dans la plage de fonctionnement normale.
		<b>Indicateur de basse température</b>	La protection contre les basses températures est déclenchée. Le produit peut cesser de fonctionner jusqu'à ce que sa température revienne dans la plage de fonctionnement normale.
⑨		<b>Code d'erreur</b>	Une erreur de fonctionnement est survenue. Veuillez consulter la section « Dépannage » pour plus de détails.
⑩		<b>Puissance de Sortie</b>	Affiche la puissance de sortie en watts.

## FONCTIONNEMENT

### ● MARCHE/ARRÊT



#### Marche

Appuyez une fois


#### Arrêt

Appuyez et maintenez pendant 3 secondes

Le produit s'éteindra automatiquement uniquement lorsque sa batterie est déchargée.

## ● SORTIE USB MARCHÉ/ARRÊT

Une fois le produit allumé, les ports USB sont automatiquement activés pour fournir de l'alimentation, vous permettant de charger vos appareils.

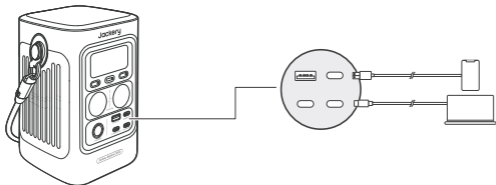


### ATTENTION

- Les ports USB-C1 et USB-C2 sont des ports de sortie haute puissance USB-PD Source d'alimentation 3 (PS3). Si l'appareil utilisateur ou l'accessoire connecté ne répond pas aux exigences de sécurité, il peut présenter un risque d'incendie. Avant d'utiliser ces ports, assurez-vous que l'appareil ou l'accessoire connecté dispose d'une protection contre les incendies.
- Ne connectez le Jackery Explorer 300D qu'à des appareils ou accessoires conformes aux clauses 6.3, 6.4 et 6.5 de la norme IEC/EN/UL 62368-1 (ou autres normes équivalentes).
- Pour obtenir la puissance de sortie maximale, utilisez le câble officiel Jackery USB-C vers USB-C 5A (20 V CC/5A, 100 W ; 28 V CC/5A, 140 W).

## ● SORTIE DC MARCHÉ/ARRÊT

**Prérequis:** Le produit est allumé.

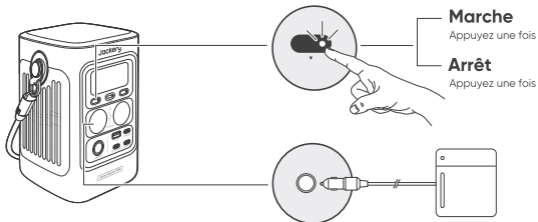

\* Le produit peut charger la batterie de votre voiture à l'aide du câble de charge de batterie automobile Jackery 12V, vendu séparément et disponible sur notre site web.


### ATTENTION

- Le port CC 12V est uniquement compatible avec les batteries de voiture 12V et ne convient pas aux systèmes 24V.
- Ne démarrez pas la voiture pendant que le produit charge la batterie via le port de sortie CC 12V (port allume-cigare), car cela pourrait endommager le produit.
- Cette fonctionnalité est destinée à un usage d'urgence uniquement et ne peut pas charger une batterie de voiture morte ou endommagée.

## ● MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Pour éviter une consommation inutile de la batterie due à l'oubli de désactiver la sortie, le produit active par défaut le mode d'économie d'énergie. Si aucun appareil n'est connecté ou si la consommation de l'appareil connecté est inférieure à 2W pendant 6 heures, le produit désactivera automatiquement toutes les sorties, puis s'éteindra.

Pour désactiver le mode d'économie d'énergie, appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation principal. Le produit n'éteindra pas automatiquement la sortie.



### **Marche**

Appuyez trois fois

### **Arrêt**


Appuyez trois fois

### **REMARQUE**

Le mode économie d'énergie reprend son état précédent après la mise sous tension. Un changement de mode nécessite une commutation manuelle.

## ● LAMPE LED MARCHE/ARRÊT

La lampe LED dispose de deux modes : le mode éclairage et le mode SOS. Le mode par défaut est le mode éclairage. Dans n'importe quel mode, appuyez longuement sur le bouton de la lampe LED pour éteindre la lumière.



1.



Appuyez une fois sur la bouton de la lampe LED pour allumer la lumière.

2.




Appuyez à nouveau pour passer en mode SOS.

3.



Appuyez une troisième fois pour éteindre la lampe.

## ● ÉCRAN LCD MARCHE/ARRÊT

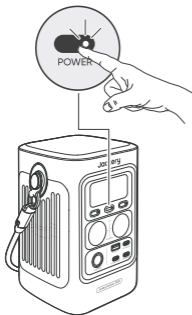	Écran LCD	Allumer	Appuyez sur le bouton d'alimentation principal ou lorsque le produit est en charge. En mode d'Affichage Permanent, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation principal.
		Éteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation principal.
		Arrêt automatique	L'écran LCD s'éteint automatiquement et entre en mode veille après 2 minutes d'inactivité.
	Mode d'Affichage Permanent (en cours de charge ou de décharge)	Allumer	Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation principal lorsque l'écran LCD est allumé.
		Éteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation principal.
		Arrêt automatique	Le mode Affichage permanent s'éteint automatiquement après 2 heures d'inactivité.

## CHARGE

**L'énergie verte d'abord:** nous préconisons l'utilisation de l'énergie verte en premier. Ce produit prend en charge deux modes de recharge simultanés : la recharge solaire et la recharge USB-C. Lorsque la recharge USB-C et la recharge solaire sont activées en même temps, le produit privilégiera la recharge solaire et les deux méthodes seront utilisées pour charger la batterie avec la puissance maximale autorisée.


**Chargez complètement le produit avant sa première utilisation.**

### REMARQUE

- La température de charge recommandée pour le produit est comprise entre 0°C et 45°C, et la température de décharge est comprise entre -15°C et 45°C. L'utilisation du produit en dehors de cette plage de températures peut limiter ses capacités de charge et de décharge, voire l'empêcher de charger ou de décharger.
- La puissance de charge et la capacité de la batterie du produit peuvent varier en raison des fluctuations de température.

## ● CHARGEMENT PAR USB-C (140W MAX)

Préparez un chargeur mural. Retirez la poignée de transport deux-en-un, qui est également un câble USB-C. Connectez-la au port USB-C1 du produit et à une prise électrique.

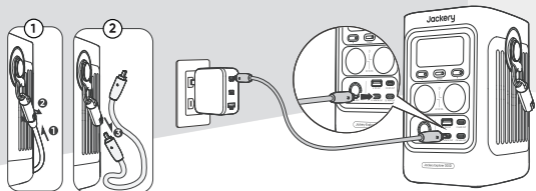


### ATTENTION

Lors de la charge via le port USB-C, ce produit prend en charge jusqu'à 140 W, ce qui nécessite un chargeur PD et un câble prenant tous deux en charge 140 W.

## ● CHARGEMENT PAR SOLAIRE (100W MAX)

Le Jackery Explorer 300D possède un port d'entrée DC8020, qui supporte la connexion directe d'un panneau solaire.

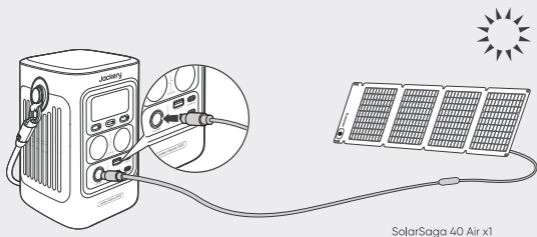


SolarSaga 40 Air x1

Il est recommandé d'utiliser le panneau solaire Jackery pour charger le produit. Assurez-vous que la tension en circuit ouvert (Voc) du panneau solaire se trouve dans la plage de tension d'entrée CC du Jackery Explorer 300D (16V-28V). Jackery décline toute responsabilité en cas de pertes causées par l'utilisation de panneaux solaires d'autres marques.

## ● CHARGEMENT PAR PRISE DE VOITURE (96W MAX)

Ce produit peut être chargé à l'aide d'un chargeur de voiture 12V. Assurez-vous que le chargeur allume-cigare et l'allume-cigare de la voiture sont bien connectés.

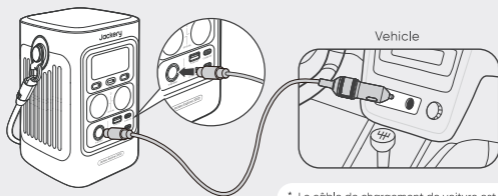

\* Le câble de chargement de voiture est vendu séparément.

### ATTENTION

- Veuillez démarrer le véhicule avant de charger votre produit.
- Si le véhicule roule sur des routes cahoteuses, il est interdit d'utiliser le chargeur de voiture. Il pourrait brûler en raison d'un mauvais branchement. Notre Société ne sera pas tenue pour responsable de toute perte causée par un fonctionnement non conforme.
- La charge par véhicule est uniquement applicable aux véhicules en 12 V CC, pas en 24 V CC. Veuillez ne pas charger ce produit dans un véhicule 24 V afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel.

## STOCKAGE

Conservez le produit dans un endroit propre et sec avec une ventilation adéquate. Température et humidité de stockage :

- 1 mois : -4°F à 113°F / -20°C à 45°C (0-60% HR)
- 3 mois : 32°F à 113°F / 0°C à 45°C (0-60% HR)
- 12 mois : 32°F à 77°F / 0°C à 25°C (0-60% HR)

Si ce produit est stocké pendant une longue période (3 à 6 mois) avec la batterie déchargée, il peut devenir impossible de le recharger. Pour éviter cela et préserver la santé de la batterie, il est recommandé de vérifier et de recharger le produit tous les trois mois, et d'effectuer un cycle de charge et de décharge complet au moins une fois tous les 6 à 12 mois.

## DÉPANNAGE

Si l'un des codes d'erreur suivants apparaît, suivez les actions correctives indiquées pour résoudre le problème. Si l'erreur persiste, veuillez contacter le service à la clientèle de Jackery.

Code d'erreur	Mesures correctives
F0	Redémarrez le produit.
F1	Contactez le service à la clientèle de Jackery.
F2	Contactez le service à la clientèle de Jackery.
F3	Redémarrez le produit.
F4	Connectez le produit à des charges pour décharger sa batterie jusqu'à ce que l'erreur disparaisse.
F5	Chargez le produit via USB-C ou un panneau solaire jusqu'à ce que l'erreur disparaisse.
F6	Contactez le service à la clientèle de Jackery.
F7	1. Retirez toutes les entrées CC du produit. 2. Si vous chargez le produit via un panneau solaire, vérifiez la tension de service nominale du panneau solaire connecté. Le produit autorise une tension d'entrée CC maximale de 28V. 3. Redémarrez le produit et laissez-le inactif. Attendez que l'erreur disparaisse.
F8	Contactez le service à la clientèle de Jackery.
F9	Retirez la charge connectée aux ports USB du produit. Attendez que l'erreur disparaisse.

# SPÉCIFICATIONS

## ● INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom du produit	Jackery Explorer 300D
N° modèle	JE-300D
Capacité	15Ah / 19,2V DC (288 Wh)
Cellule Chimique	LiFePO <sub>4</sub>
Poids	Environ 2,5 kg
Dimensions	11,86×12,02×18,3 cm
Durée de vie	4000 cycles à 70%+ de capacité

## ● PORTS D'ENTRÉE

1 × Port USB-C	C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 140W Max
1 × Port DC8020	PV: 16-28V=6A Max, 100W Max
	Voiture: 11-16V=6A Max, 96W Max

## ● PORTS DE SORTIE

3 × Ports USB-C	C1: 140W Max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A
	C2: 140W Max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A
	C3: 65W Max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3,25A
1 × Port USB-A	15W Max, 5V=3A
1 × Port CC 12V	12V=10A Max

## ● TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

Température de charge	0°C à 45°C
Température de décharge	-15°C à 45°C

## COMBINAISONS DE SORTIE MULTIPOINTS

### ● Sortie 1 port

Port utilisé	Sortie Maximale
USB-C1	140W
USB-C2	140W
USB-C3	65W
USB-A	15W
Port CC 12V	120W

\* Dans certaines combinaisons, USB-C1/2/3 peuvent être limités en fonction de la priorité du port principal.

## ● Sortie 2 ports

Combinaison	Sortie Maximale
USB-C1 + USB-C2	140W + 140W
USB-C1 + USB-C3	140W + 65W
USB-C1 + USB-A	140W + 15W
USB-C1 + Port CC 12V	140W + 120W
USB-C2 + USB-C3	140W + 65W
USB-C2 + USB-A	140W + 15W
USB-C2 + Port CC 12V	140W + 120W
USB-C3 + USB-A	65W + 15W
USB-C3 + Port CC 12V	65W + 120W
USB-A + Port CC 12V	15W + 120W

## ● Sortie 3 ports

Combinaison	Sortie Maximale
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3	140W + 140W + 65W
USB-C1 + USB-C2 + USB-A	140W + 140W + 15W
USB-C1 + USB-C2 + Port CC 12V	100W + 100W + 120W
USB-C1 + USB-C3 + USB-A	140W + 65W + 15W
USB-C1 + USB-C3 + Port CC 12V	140W + 65W + 120W
USB-C1 + USB-A + Port CC 12V	140W + 15W + 120W
USB-C2 + USB-C3 + USB-A	140W + 65W + 15W
USB-C2 + USB-C3 + Port CC 12V	140W + 65W + 120W
USB-C2 + USB-A + Port CC 12V	140W + 15W + 120W
USB-C3 + USB-A + Port CC 12V	65W + 15W + 120W

## ● Sortie 4 ports

Combinaison	Sortie Maximale
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A	140W + 65W + 65W + 15W
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + Port CC 12V	100W + 65W + 30W + 120W
USB-C1 + USB-C2 + USB-A + Port CC 12V	100W + 65W + 15W + 120W
USB-C1 + USB-C3 + USB-A + Port CC 12V	100W + 65W + 15W + 120W
USB-C2 + USB-C3 + USB-A + Port CC 12V	100W + 65W + 15W + 120W

## ● Sortie 5 ports

Tous les ports actifs	Sortie Maximale
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A + Port CC 12V	65W + 65W + 30W + 15W + 120W

※ USB Type-C<sup>®</sup> et USB-C<sup>®</sup> sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

Lorsque des appareils sont connectés aux ports de haute puissance, la puissance de sortie peut être automatiquement ajustée par le mécanisme de protection thermique du produit. Ceci est un fonctionnement normal et n'indique pas un dysfonctionnement. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

# GARANTIE

Nous ne fournissons notre garantie qu'aux clients qui achètent sur le site officiel de Jackery, sur des plateformes tierces portant la marque Jackery, ou auprès de revendeurs autorisés locaux.

\*La durée et les détails de la garantie peuvent varier en fonction des lois, réglementations et revendeurs autorisés locaux.

## Garantie limitée

Jackery garantit au consommateur initial que le produit Jackery sera exempt de défauts de fabrication et de matériel dans des conditions d'utilisation normales par le consommateur pendant la période de garantie applicable identifiée dans la section « Période de garantie » ci-dessous, sous réserve des exclusions énoncées ci-dessous.

Cette déclaration de garantie énonce l'obligation de garantie totale et exclusive de Jackery. Nous n'assumerons ni n'autoriserons aucune personne à assumer pour nous, aucune autre responsabilité en rapport avec la vente de nos produits.

## Période de garantie

### 3 ANS Garantie standard

- La période de garantie standard du Jackery Explorer 300D est de 36 mois. Dans tous les cas, la période de garantie commence à compter de la date d'achat par l'acheteur et consommateur d'origine. La facture du premier achat du consommateur ou toute autre preuve documentaire raisonnable est nécessaire afin d'établir la date de début de la période de garantie.

### 2 ANS Garantie prolongée

- Pour activer l'extension de garantie, vous devez enregistrer votre produit en ligne ou bien contacter notre service client à [hello.eu@jackery.com](mailto:hello.eu@jackery.com) afin de prolonger la durée de la garantie standard.

## Échanger

Jackery remplacera (aux frais de Jackery) tout produit Jackery qui ne fonctionne pas pendant la période de garantie applicable en raison d'un défaut de fabrication ou de matériau. Un produit de remplacement bénéficie de la garantie restante du produit d'origine.

## Limitée à l'acheteur et consommateur d'origine

La garantie d'un produit Jackery est limitée à l'acheteur et consommateur d'origine, elle ne peut pas être transférée à un autre propriétaire.

## Exclusions

La garantie de Jackery ne s'applique pas à :

- Une utilisation incorrecte, abusée, modifiée, aux dégâts provoqués par un accident ou toute autre utilisation qui n'est pas une utilisation normale de ce produit et autorisée par la documentation actuelle du produit de Jackery.
- À une réparation tentée par quelqu'un d'autre qu'un établissement agréé.
- Tout autre produit acheté par l'intermédiaire d'une vente aux enchères en ligne.
- La garantie de Jackery ne s'applique pas aux cellules de la batterie, sauf si vous avez entièrement chargé les cellules de la batterie dans les sept jours suivant l'achat du produit et au moins une fois tous les 6 mois par la suite.

## Droits d'interprétation

Jackery Inc. se réserve le droit d'interpréter de manière définitive la politique après-vente des clients ci-dessus.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD



### INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES



#### SIGA SIEMPRE ESTAS PRECAUCIONES BÁSICAS AL UTILIZAR ESTE PRODUCTO:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- No permita que los niños jueguen con el producto. Se requiere una estrecha supervisión cuando el producto se utilice cerca de niños.
- Puede haber riesgo de descarga eléctrica si se utilizan accesorios que no estén recomendados o vendidos por fabricantes profesionales de productos.
- Cuando el producto no esté en uso, desconecte el cable de alimentación del enchufe del producto.
- No desmonte el producto, ya que podría provocar riesgos imprevisibles como incendios, explosiones o descargas eléctricas.
- No utilice el producto si los cables, enchufes o salidas están dañados, ya que podría causar una descarga eléctrica.
- Para garantizar una correcta circulación del aire, no cubra las rejillas de ventilación del producto. El lugar donde se utilice el producto debe tener una ventilación adecuada y estar en un entorno fresco y seco para evitar el sobrecalentamiento.
  - Cargar el producto en espacios húmedos o mal ventilados puede representar riesgos para la seguridad.
  - El agua puede causar cortocircuitos o dañar el cargador, lo que puede conllevar riesgos de seguridad.
- No exponga el producto al fuego, a altas temperaturas, a la luz solar directa o a entornos calurosos, como el interior de un vehículo estacionado. Dicha exposición puede provocar incendios o explosiones.

#### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO

Durante el ciclo de vida de los productos de almacenamiento de energía, es normal que se produzca cierta degradación en la capacidad y en la energía. A medida que aumentan los ciclos de carga y descarga y se prolonga el tiempo de almacenamiento, esta degradación se intensifica de forma gradual. Se trata de un fenómeno natural asociado al envejecimiento normal de las celdas de la batería.

## SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS

Símbolo	Significados
 <b>ADVERTENCIA</b>	Prácticas peligrosas que pueden resultar en lesiones graves, muerte y/o daños a la propiedad.
 <b>PRECAUCIÓN</b>	Prácticas peligrosas que pueden resultar en lesiones personales y/o daños a la propiedad.
<b>NOTA</b>	Prácticas peligrosas que pueden resultar en daño al equipo, pérdida de datos, deterioro del rendimiento o resultados inesperados.
<b>CONSEJO</b>	Complementa la información importante o consejos de operación en el texto.

Símbolo	Significados
	Precaución! El incumplimiento de los mensajes de advertencia puede provocar lesiones.
	Lea el manual del operador.
	No desarme el producto.
	No fumar ni hacer llamas abiertas.
	No se permiten niños.

Símbolo	Significados
	Este símbolo indica que el producto contiene una batería de iones de litio (Li-ion), la cual debe desecharse o reciclarse de forma adecuada.
	Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos domésticos. En su lugar, debe llevarse a un punto de recogida designado para su correcto reciclaje. El desecho y reciclaje adecuados ayudan a proteger el medioambiente. Para más información, póngase en contacto con su autoridad local, el servicio de gestión de residuos o el distribuidor del producto.

## CONTENIDO DE LA CAJA

1



Jackery Explorer 300D

2



Manual del Usuario

### CONSEJOS

El cable de carga para automóvil no está incluido, pero está disponible para su compra por separado en nuestro sitio web. Para obtener asistencia, comuníquese con el servicio al cliente de Jackery.

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

LCD

Botón principal de encendido

Botón de energía CC

Salida DC 12V


12V=10A Máx

Entrada CC (Puerto DC8020)

PV: 16-28V=6A Máx, 100W Máx  
auto: 11-16V=6A Máx, 96W Máx

Entrada/Salida USB-C1

140W Máx, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,  
15V=3A, 20V=5A, 28V=5A



Botón de luz LED

Luz LED

Salida USB-A

15W Máx, 5V=3A

Salida USB-C3

65W Máx, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,  
15V=3A, 20V=3,25A

Salida USB-C2


140W Máx, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,  
15V=3A, 20V=5A, 28V=5A

Asa de transporte dos en uno


Tanto un cable de carga USB- de 140 W  
como un asa para el transporte



Los accesorios del asa también pueden usarse para correas ajustables (se venden por separado).



## PANTALLA LCD

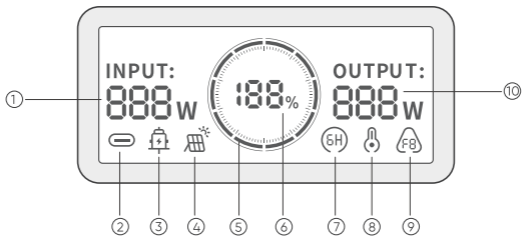


①	INPUT: 888 W	<b>Potencia de Entrada</b>	Muestra la potencia de entrada en vatios.
②		<b>Indicador de Carga USB-C</b>	El producto se carga a través del puerto USB-C.
③		<b>Indicador de Carga desde Auto</b>	El producto se carga a través de la entrada CC (DC8020) utilizando CC 12V (carga desde el Auto).

④		<b>Indicador de Carga Solar</b>	El producto se carga a través de la entrada CC (DC8020) utilizando paneles solares.
⑤		<b>Indicador de Potencia de la Batería</b>	Cuando el producto se está cargando, el círculo naranja alrededor del porcentaje de batería se ilumina secuencialmente. Cuando está cargando otros dispositivos, el círculo naranja permanece encendido.
⑥		<b>Porcentaje de Batería Restante</b>	Muestra el porcentaje de batería restante.
⑦		<b>Modo de Ahorro de Energía</b>	Allumé : Mode d'économie d'énergie activé. Éteint : Mode d'économie d'énergie désactivé.
⑧		<b>Indicador de Alta Temperatura</b>	Se activó la protección por alta temperatura. El producto puede dejar de funcionar hasta que su temperatura vuelva al rango normal de operación.
		<b>Indicador de Baja Temperatura</b>	Se activó la protección por baja temperatura. El producto puede dejar de funcionar hasta que su temperatura vuelva al rango normal de operación.
⑨		<b>Código de fallo</b>	Se ha producido un error en el producto. Por favor, consulte la sección de solución de problemas para más detalles.
⑩		<b>Potencia de Salida</b>	Muestra la potencia de salida en vatios.

## OPERACIONES

### ● ENCENDIDO/APAGADO



#### **Encendido**

Presione una vez


#### **Apagado**

Mantén presionado durante 3 segundos

El producto se apagará automáticamente solo cuando su batería se agote.

## ● ENCENDER/APAGAR SALIDA USB

Una vez que el producto está encendido, los puertos USB se habilitan automáticamente para la salida de corriente, permitiendo cargar tus dispositivos.

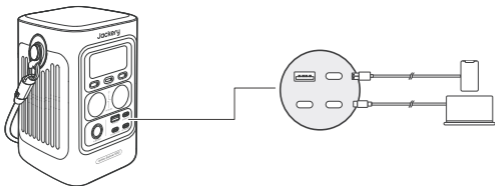


### PRECAUCIÓN

- USB-C1 y USB-C2 son puertos de salida de alta potencia tipo fuente de alimentación 3 (PS3) USB-PD. Si el dispositivo del usuario o accesorio conectado no cumple con los requisitos de seguridad, puede existir riesgo de incendio. Antes de usar estos puertos, asegúrese de que el dispositivo o accesorio conectado tenga protección contra incendios.
- Solo conecte el Jackery Explorer 300D a dispositivos o accesorios que cumplan con las cláusulas 6.3, 6.4 y 6.5 de IEC/EN/UL 62368-1 (u otros estándares equivalentes).
- Para obtener la potencia máxima de salida, utilice el cable oficial Jackery USB-C a USB-C de 5 A (20 V CC/5 A, 100W; 28 V CC/5 A, 140 W).

## ● ENCENDER/APAGAR SALIDA DC

**Requisito previo:** el producto está encendido.

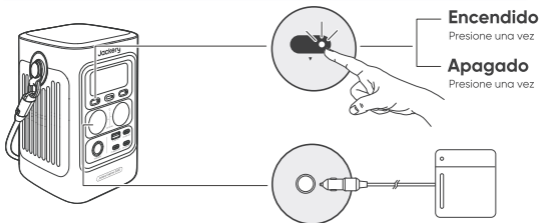

\* El producto puede cargar la batería de su automóvil utilizando el cable de carga de batería para automóvil Jackery 12V, que se vende por separado y está disponible en nuestro sitio web.


### PRECAUCIÓN

- El puerto del mechero para auto solo es compatible con baterías de automóvil de 12V y no es adecuado para sistemas de 24V.
- No arranque el automóvil mientras el producto está cargando la batería del automóvil a través del puerto de salida CC de 12V (puerto del mechero para auto), ya que esto podría dañar el producto.
- Esta función está diseñada únicamente para uso de emergencia y no puede cargar una batería de automóvil descargada o dañada.

## ● MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

Para evitar el consumo innecesario de batería al olvidar apagar la salida, el producto activa por defecto el Modo de Ahorro de Energía. Si no hay ningún dispositivo conectado o si el consumo del dispositivo conectado está por debajo de 2W durante 6 horas, el dispositivo apagará automáticamente todas las salidas y luego se apagará.

Para desactivar el modo de ahorro de energía, presione el botón de energía principal tres veces. El producto no apagará automáticamente la salida.



### **Encendido**

Presione tres veces

### **Apagado**


Presione tres veces

### **NOTA**

El modo de ahorro de energía reanuda el estado anterior después del encendido. Se requiere acción manual para cambiar de modo.

## ● ENCENDER/APAGAR LUZ LED

La luz LED tiene dos modos: modo de luz y modo SOS. El modo predeterminado es el modo de luz. En cualquier modo, mantenga presionado el botón de luz LED para apagarla.



1.



Presione el botón de luz LED una vez para encender la luz.

2.





Presiónelo nuevamente para cambiar al modo SOS.

3.



Presiónelo una tercera vez para apagar la luz.

## ● PANTALLA LCD

	Pantalla LCD	Encender	Presione el botón de energía principal o cuando el producto se esté cargando. En de Pantalla Siempre Activa, presiona dos veces el botón de encendido principal.
		Apagar	Presione el botón de energía principal.
		Apagado automático	La pantalla LCD se apaga automáticamente y entra en modo de suspensión después de 2 minutos de inactividad.
	Modo de Pantalla Siempre Activa (durante el estado de carga o descarga)	Encender	Presione dos veces el botón de energía principal cuando la pantalla LCD esté encendida.
		Apagar	Presione el botón de energía principal.
		Apagado automático	El modo de pantalla siempre activada se apaga automáticamente después de 2 horas de inactividad.

## CARGA

**Energía renovable primero:** Abogamos por utilizar primero energía renovable. Este producto admite dos modos de carga al mismo tiempo: carga solar y carga USB-C. Cuando la carga USB-C y la carga solar están activadas al mismo tiempo, el producto dará prioridad a la carga solar y se utilizarán ambos métodos para cargar la batería a la máxima potencia permitida.


**Carga completamente el producto antes de usarlo por primera vez.**

### NOTA

- La temperatura de carga recomendada para el producto está entre 0°C a 45°C, y la temperatura de descarga está entre -15°C a 45°C. Operar el producto fuera de este rango de temperatura puede limitar sus capacidades de carga y descarga, e incluso impedir la carga o descarga.
- La potencia de carga y la capacidad de la batería del producto pueden variar debido a fluctuaciones de temperatura.

## ● CARGA USB-C (140W MÁX)

Prepare un cargador de pared. Retira el asa para el transporte dos en uno, que también es un cable USB-C. Conéctalo al puerto USB-C1 del producto y a un enchufe eléctrico.

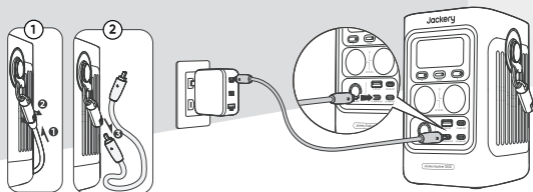


### PRECAUCIÓN

Al cargar a través del puerto USB-C, este producto admite hasta 140 W, lo que requiere un cargador PD y un cable que admitan ambos 140 W.

## ● CARGA SOLAR (100W MÁX)

El Jackery Explorer 3000D tiene un puerto de entrada DC8020, que soporta conexión directa de un panel solar.

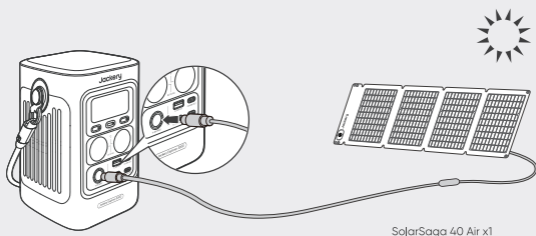


SolarSaga 40 Air x1

Se recomienda usar un panel solar Jackery para cargar el producto. Asegúrese de que el voltaje en circuito abierto (Voc) del panel solar esté dentro del rango de voltaje de entrada de CC del Jackery Explorer 3000 (16V–28V). Jackery no se hace responsable de daños o pérdidas derivados del uso de paneles solares de terceros.

## ● CARGA EN VEHÍCULO (96W MÁX)

Este producto puede cargarse usando un cargador para auto de 12V. Asegúrese de que el cargador de auto y el encendedor de auto ofrecen una buena conexión.

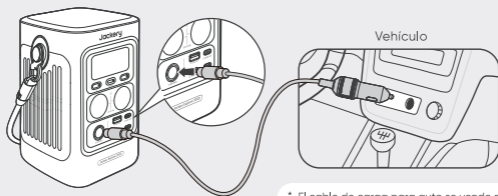

\* El cable de carga para auto se vende por separado.

### PRECAUCIÓN

- Por favor, encienda el vehículo antes de cargar su estación de energía.
- Si el vehículo circula por caminos accidentados, está prohibido usar el cargador de auto para evitar que se queme debido a una mala conexión. La empresa no se responsabiliza por pérdidas causadas por un uso incorrecto.
- La carga en vehículo solo es aplicable a vehículos con 12 V CC, no a 24 V CC. Por favor, no cargue este producto en vehículos de 24 V para evitar lesiones personales y daños materiales.

## ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y limpio con ventilación adecuada. Temperatura y humedad de almacenamiento:

- 1 mes: -4°F a 113°F / -20 a 45 °C (0-60 % HR)
- 3 meses: 32°F a 113°F / 0 a 45 °C (0-60 % HR)
- 12 meses: 32°F a 77°F / 0 a 25 °C (0-60 % HR)

Si este producto se almacena durante un período prolongado (de 3 a 6 meses) con la batería descargada, podría volverse imposible recargarlo. Para evitar esto y mantener la salud de la batería, se recomienda revisar y recargar el producto cada tres meses, y realizar un ciclo completo de carga y descarga al menos una vez cada 6 a 12 meses.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si aparece alguno de los siguientes códigos de falla, siga las acciones correctivas listadas para resolver el problema. Si la falla persiste, por favor contacte con atención al cliente de Jackery.

Código de Error	Medidas correctivas
F0	Reiniciar el producto.
F1	Contacte con atención al cliente de Jackery.
F2	Contacte con atención al cliente de Jackery.
F3	Reiniciar el producto.
F4	Conecte el producto a cargas para descargar su batería hasta que la falla desaparezca.
F5	Cargue el producto mediante USB-C o un panel solar hasta que la falla desaparezca.
F6	Contacte con atención al cliente de Jackery.
F7	1. Retire todas las entradas CC del producto. 2. Si carga el producto mediante un panel solar, verifique el voltaje nominal de trabajo del panel solar conectado. El producto permite un voltaje máximo de entrada CC de 28V. 3. Reinicie el producto y manténgase inactivo. Espere hasta que la falla desaparezca.
F8	Contacte con atención al cliente de Jackery.
F9	Retire la carga conectada a los puertos USB del producto. Espere hasta que la falla desaparezca.

## ESPECIFICACIONES

### ● INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto	Jackery Explorer 300D
Nº de modelo	JE-300D
Capacidad	15Ah / 19,2V DC (288 Wh)
Química Celular	LiFePO <sub>4</sub>
Peso	Aproximadamente 2,5 kg
Dimensiones	11,86×12,02×18,3 cm
Ciclo de vida	4000 ciclos de carga hasta 70 % + de capacidad

### ● PUERTOS DE ENTRADA

1 × Puerto USB-C	C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 140W Máx
1 × Puerto DC8020	PV: 16-28V=6A Máx, 100W Máx auto: 11-16V=6A Máx, 96W Máx

### ● PUERTOS DE SALIDA

3 × Puertos USB-C	C1: 140W Máx, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A
	C2: 140W Máx, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A
	C3: 65W Máx, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3,25A
1× Puerto USB-A	15W Máx, 5V=3A
1× Puerto DC 12V	12V=10A Máx

### ● TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de carga	0°C a 45°C
Temperatura de descarga	-15°C a 45°C

## COMBINACIONES DE SALIDA MULTIPUERTO

### ● 1-Puerto de Salida

Puerto usado	Salida máxima
USB-C1	140W
USB-C2	140W
USB-C3	65W
USB-A	15W
Puerto DC 12V	120W

\* En algunas combinaciones, USB-C1/2/3 pueden estar limitados según la prioridad del puerto principal.

## ● 2-Puertos de Salida

Combinación	Salida máxima
USB-C1 + USB-C2	140W + 140W
USB-C1 + USB-C3	140W + 65W
USB-C1 + USB-A	140W + 15W
USB-C1 + Puerto DC 12V	140W + 120W
USB-C2 + USB-C3	140W + 65W
USB-C2 + USB-A	140W + 15W
USB-C2 + Puerto DC 12V	140W + 120W
USB-C3 + USB-A	65W + 15W
USB-C3 + Puerto DC 12V	65W + 120W
USB-A + Puerto DC 12V	15W + 120W

## ● 3-Puertos de Salida

Combination (Combinación)	Max Output (Salida máxima)
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3	140W + 140W + 65W
USB-C1 + USB-C2 + USB-A	140W + 140W + 15W
USB-C1 + USB-C2 + Puerto DC 12V	100W + 100W + 120W
USB-C1 + USB-C3 + USB-A	140W + 65W + 15W
USB-C1 + USB-C3 + Puerto DC 12V	140W + 65W + 120W
USB-C1 + USB-A + Puerto DC 12V	140W + 15W + 120W
USB-C2 + USB-C3 + USB-A	140W + 65W + 15W
USB-C2 + USB-C3 + Puerto DC 12V	140W + 65W + 120W
USB-C2 + USB-A + Puerto DC 12V	140W + 15W + 120W
USB-C3 + USB-A + Puerto DC 12V	65W + 15W + 120W

## ● 4-Puertos de Salida

Combinación	Salida máxima
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A	140W + 65W + 65W + 15W
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + Puerto DC 12V	100W + 65W + 30W + 120W
USB-C1 + USB-C2 + USB-A + Puerto DC 12V	100W + 65W + 15W + 120W
USB-C1 + USB-C3 + USB-A + Puerto DC 12V	100W + 65W + 15W + 120W
USB-C2 + USB-C3 + USB-A + Puerto DC 12V	100W + 65W + 15W + 120W

## ● 5-Puertos de Salida

Todos los puertos activos	Salida máxima
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A + Puerto DC 12V	65W + 65W + 30W + 15W + 120W

※ USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.

Cuando los dispositivos están conectados a los puertos de alta potencia, la potencia de salida puede ajustarse automáticamente mediante el mecanismo de protección térmica del producto. Esto es una operación normal y no indica un mal funcionamiento. No hay motivo de preocupación.

# GARANTÍA

Solo ofrecemos nuestra garantía a clientes que compren en el sitio web oficial de Jackery, plataformas de terceros con la marca Jackery o distribuidores autorizados locales.

\*El período de garantía y los detalles pueden variar según las leyes, regulaciones y distribuidores autorizados locales.

## Garantía limitada

Jackery garantiza al consumidor original que el producto Jackery estará libre de defectos relativos al acabado y a los materiales en condiciones normales de uso por parte del consumidor durante el período de garantía aplicable identificado en la sección "Período de garantía" que figura a continuación, sujeto a las exclusiones que se establecen a continuación.

Esta declaración de garantía establece la obligación de garantía total y exclusiva de Jackery. No asumiremos ni autorizaremos que ninguna persona asuma por nosotros ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos.

## Período de garantía

### 3 AÑOS Garantía estándar

- El período de garantía estándar de Jackery Explorer 300D es de 36 meses. En cada caso, el período de garantía se mide a partir de la fecha de compra por parte del comprador consumidor original. Para establecer la fecha de inicio del período de garantía, se necesita el recibo de venta de la primera compra del consumidor u otra prueba documental razonable.

### 2 AÑOS Garantía extendida

- Para activar la extensión de garantía, debe registrar su producto en línea o ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en [hello.eu@jackery.com](mailto:hello.eu@jackery.com) para ampliar la duración de la garantía estándar.

## Cambio

Jackery sustituirá (a cargo de Jackery) cualquier producto Jackery que no funcione, durante el período de garantía aplicable, debido a defectos de acabado o de material. Un producto de sustitución asume la garantía restante del producto original.

## Limitado al comprador consumidor original

La garantía del producto de Jackery se limita al consumidor original y no es transferible a ningún propietario posterior.

## Exclusiones

La garantía de Jackery no se aplica a:

- Mal uso, abuso, modificación, daño por accidente, o uso para cualquier cosa que no sea el uso normal del consumidor según lo autorizado en los folletos actuales del producto de Jackery.
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea un centro autorizado.
- Cualquier producto adquirido a través de una casa de subastas en línea.
- La garantía de Jackery no se aplica a la célula de la batería a menos que usted la cargue completamente en los siete días siguientes a la compra del producto y, a partir de entonces, al menos una vez cada 6 meses.

## Derechos de interpretación

Jackery se reserva el derecho de interpretación final de la política de postventa descrita anteriormente.

## SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEI DER VERWENDUNG



### SICHERHEITSHINWEISE ZUR VERMEIDUNG VON BRANDGEFAHR, STROMSCHLAG ODER VERLETZUNGEN



#### BEFOLGEN SIE BEI DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS STETS DIE FOLGENDEN GRUNDLEGENDEN VORSICHTSMAßNAHMEN:

- Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Achten Sie darauf, dass Kinder beaufsichtigt werden, wenn das Produkt in ihrer Nähe verwendet wird.
- Bei der Verwendung von Zubehör, das von nicht professionellen Herstellern empfohlen oder verkauft wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Wenn das Produkt nicht verwendet wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose des Produkts.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies zu unvorhersehbaren Risiken führen kann, wie Feuer, Explosion oder Stromschlag.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit beschädigten Kabeln oder Steckern oder beschädigten Ausgangskabeln, die einen Stromschlag verursachen können.
- Um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten, lassen Sie die Lüftungsschlitze des Produkts unbedeckt. Der Bereich, in dem das Produkt verwendet wird, muss über eine ausreichende Luftzirkulation in einer kühlen, trockenen Umgebung verfügen, um eine Überhitzung zu vermeiden.
  - Das Laden in feuchten oder schlecht belüfteten Räumen kann Sicherheitsrisiken verursachen.
  - Wasser kann Kurzschlüsse oder Schäden am Ladegerät verursachen und dadurch Sicherheitsrisiken mit sich bringen.
- Setzen Sie das Produkt keinem Feuer, hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder heißen Umgebungen wie dem Innenraum eines geparkten Fahrzeugs aus. Eine solche Einwirkung kann zu Feuer oder Explosion führen.


#### ANWEISUNGEN ZUR BENUTZERWARTUNG

Im Lebenszyklus von Energiespeicherprodukten ist ein gewisser Kapazitäts- und Energieverlust zu erwarten. Mit zunehmender Anzahl von Lade- und Entladezyklen sowie längerer Lagerzeit nimmt dieser Verlust allmählich zu. Dies ist ein normaler Vorgang, der mit der natürlichen Alterung der Batteriezellen einhergeht.

## BEDEUTUNG DER SYMBOLE

Symbol	Bedeutung
 <b>WARNUNG</b>	Gefährliche Handlungen, die zu schweren Verletzungen, Todesfällen und/oder Sachschäden führen können.
 <b>VORSICHT</b>	Gefährliche Handlungen, die zu Personenschäden und/oder Sachschäden führen können.
<b>HINWEIS</b>	Gefährliche Handlungen, die zu Geräteschäden, Datenverlust, Leistungsver schlechterung oder unvorhergesehenen Ergebnissen führen können.
<b>TIPP</b>	Ergänzt wichtige Informationen oder Bedienungshinweise im Text.

Symbol	Bedeutung
	Warn- und Sicherheitssymbole. Unbedingt lesen, um auf mögliche Gefahren oder Risiken aufmerksam zu machen.
	Lesen Sie vor der Anwendung die Benutzeranleitung.
	Vermeiden Sie Hitze.
	Demontieren Sie das Produkt nicht.
	Halten Sie das Produkt fern von Kindern.

Symbol	Bedeutung
	Dieses Symbol zeigt an, dass sich ein Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion) im Produkt befindet und ordnungsgemäß entsorgt oder
	Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden soll und an eine dafür vorgesehene Sammelstelle zur Entsorgung und Recycling gebracht werden sollte.  Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling kann dazu beitragen, die Umwelt zu schützen. Für weitere Informationen zur Entsorgung und Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, Entsorgungsdienstleistungen oder Ihren Händler.

## LIEFERUMFANG

1



Jackery Explorer 3000

2



Benutzerhandbuch

### TIPP

Das Autoladekabel ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann jedoch separat auf unserer Website erworben werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Jackery-Kundendienst.

## PRODUKTÜBERSICHT

LCD


Hauptnetzschalter

DC-12V-Ausgangstaste

DC-12V-Ausgangsanschluss  
12V=10A Max

DC-Eingang  
(DC8020 Anschluss)  
PV: 16-28V=6A max, 100W max  
Auto: 11-16V=6A max, 96W max

USB-C1-Ausgang/Eingang  
140W max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,  
15V=3A, 20V=5A, 28V=5A



LED-Licht-Taste

LED-Beleuchtung

USB-A-Ausgang  
15W max, 5V=3A


USB-C3-Ausgang  
65W max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,  
15V=3A, 20V=3,25A

USB-C2-Ausgang  
140W max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,  
15V=3A, 20V=5A, 28V=5A


2-in-1-Tragegriff  
Sowohl ein 140-W-USB-C-Ladekabel  
als auch ein Tragegriff







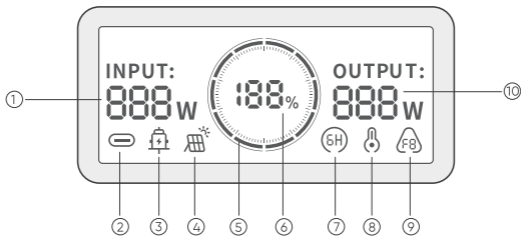

Die Griffbefestigungen können auch für verstellbare Trageriemen verwendet werden (separat erhältlich).



## LCD-ANZEIGE




①	INPUT: 888 W	<b>Eingangsleistung</b>	Zeigt die Eingangsleistung in Watt an.
②		<b>USB-C-Ladeanzeige</b>	Das Gerät wird über den USB-C-Anschluss geladen.
③		<b>Autoladeanzeige</b>	Das Produkt wird über den DC-Eingang (DC8020) mit 12V Gleichstrom (Autoladung) geladen.

④		<b>Solar-Ladeanzeige</b>	Das Produkt wird über den DC-Eingang (DC8020) mit Solarpanel(s) geladen.
⑤		<b>Batteriezustandsanzeige</b>	Wenn das Produkt geladen wird, leuchtet der orangefarbene Kreis um die Batterieanzeige nacheinander auf. Beim Laden anderer Geräte bleibt der orangefarbene Kreis dauerhaft eingeschaltet.
⑥	<b>188%</b>	<b>Verbleibender Batterieprozentsatz</b>	Zeigt den verbleibenden Batteriestand an.
⑦		<b>Energiesparmodus</b>	Ein: Der Energiesparmodus ist aktiviert. Aus: Der Energiesparmodus ist deaktiviert.
⑧		<b>Warnung vor hoher Temperatur</b>	Der Hochtemperaturschutz wurde aktiviert. Das Produkt kann die Funktion einstellen, bis die Temperatur wieder im normalen Betriebsbereich liegt.
		<b>Warnung bei niedriger Temperatur</b>	Der Niedrigtemperaturschutz wurde aktiviert. Das Produkt kann die Funktion einstellen, bis die Temperatur wieder im normalen Betriebsbereich liegt.
⑨		<b>Fehlermeldung</b>	Ein Produktfehler ist aufgetreten. Bitte lesen Sie den Abschnitt „Fehlerbehebung“ für weitere Informationen.
⑩	<b>OUTPUT: 888W</b>	<b>Ausgangsleistung</b>	Zeigt die Ausgangsleistung in Watt an.

## GRUNDLEGENDE OPERATIONEN

### ● HAUPTSTROMVERSORGUNG EIN/AUS



**Ein**

Einmal drücken


**Aus**

Drei Sekunden lang gedrückt halten

Das Gerät schaltet sich automatisch nur dann aus, wenn der Akku vollständig entladen ist.

## ● USB-AUSGANG EIN/AUS

Sobald das Gerät eingeschaltet ist, werden die USB-Anschlüsse automatisch für die Stromausgabe aktiviert, sodass Sie Ihre Geräte laden können.

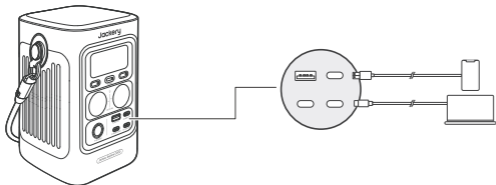


### ACHTUNG

- USB-C1 und USB-C2 sind USB-PD Power Source 3 (PS3) Hochleistungs-Ausgangsports. Wenn das angeschlossene Benutzergerät oder Zubehör die Sicherheitsanforderungen nicht erfüllt, kann Brandgefahr bestehen. Bevor Sie diese Anschlüsse verwenden, stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Gerät oder Zubehör über einen Brandschutz verfügt.
- Schließen Sie den Jackery Explorer 300D nur an Geräte oder Zubehör an, die den Abschnitten 6.3, 6.4 und 6.5 der IEC/EN/UL 62368-1 (oder gleichwertigen Normen) entsprechen.
- Um die maximale Ausgangsleistung zu erreichen, verwenden Sie das offizielle Jackery USB-C-auf-USB-C-5A-Kabel (20 V DC/5 A, 100 W; 28 V DC/5 A, 140 W).

## ● DC-12V-AUSGANG EIN/AUS

**Voraussetzung:** Das Produkt ist eingeschaltet.

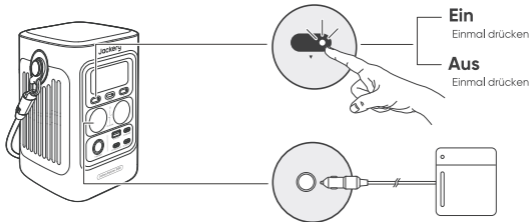


\* Das Gerät kann Ihre Autobatterie mit dem 12V-Autobatterie-Ladekabel von Jackery aufladen, das separat auf unserer Website erhältlich ist.

### ACHTUNG

- Der DC-12V-Ausgang (Zigarettenanzünderanschluss) ist nur mit 12V-Autobatterien kompatibel und nicht für 24V-Systeme geeignet.
- Starten Sie das Fahrzeug nicht, während das Gerät die Autobatterie über den DC-12V-Ausgang (Zigarettenanzünderanschluss) lädt, da dies das Gerät beschädigen kann.
- Diese Funktion ist ausschließlich für den Notfall vorgesehen und kann eine vollständig entladene oder defekte Autobatterie nicht aufladen.

## ENERGIESPARMODUS

Um unnötigen Batterieverbrauch durch das Vergessen des Ausschaltens des Ausgangs zu verhindern, ist der Energiesparmodus standardmäßig aktiviert. Wenn kein Gerät angeschlossen ist oder der Stromverbrauch des angeschlossenen Geräts über einen Zeitraum von 6 Stunden unter 2 W liegt, schaltet das Gerät automatisch alle Ausgänge ab und fährt anschließend herunter. Um den Energiesparmodus zu deaktivieren, drücken Sie die Haupttaste dreimal. Das Gerät schaltet den Ausgang nicht automatisch ab.

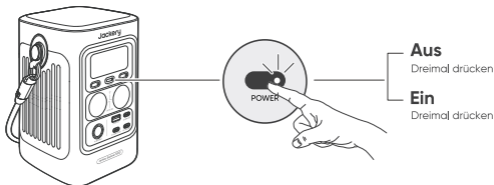


### HINWEIS


Nach dem Einschalten nimmt der Energiesparmodus den vorherigen Zustand wieder an. Ein Wechsel des Modus erfordert manuelles Umschalten.

## LED-LICHT EIN/AUS

Die LED-Leuchte verfügt über zwei Modi: Beleuchtungsmodus und SOS-Modus. Die Standardeinstellung ist der Beleuchtungsmodus. In jedem Modus kann das Licht durch langes Drücken der LED-Leuchttaste ausgeschaltet werden.

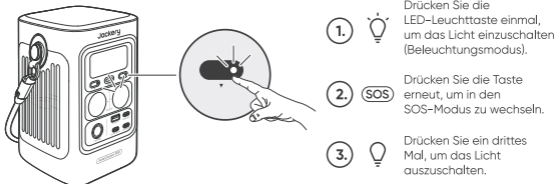

## ● LCD-BILDSCHIRM EIN/AUS

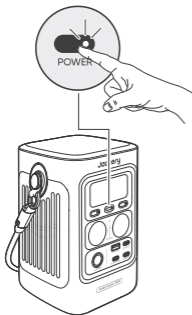

LCD-Bildschirm	Einschalten	Drücken Sie den Hauptschalter oder wenn das Produkt aufgeladen wird. Im Permanenten Anzeigemodus die Haupttaste zweimal drücken.
	Ausschalten	Drücken Sie den Hauptschalter.
	Automatische Abschaltung	Das LCD schaltet sich automatisch aus und wechselt nach 2 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus.
Permanenten Anzeigemodus (im Lade- oder Entladezustand)	Einschalten	Drücken Sie zweimal den Hauptschalter, wenn der LCD-Bildschirm eingeschaltet ist.
	Ausschalten	Drücken Sie den Hauptschalter.
	Automatische Abschaltung	Der Always-on-Anzeigemodus schaltet sich nach 2 Stunden Inaktivität automatisch aus.

## AUFLADEN

**Grüne Energie zuerst:** Wir plädieren dafür, vorrangig grüne Energie zu nutzen. Dieses Produkt unterstützt zwei gleichzeitige Lade-Betriebsarten: Aufladen mit Solarenergie und Aufladen mit USB-C.

Wenn USB-C- und Solarladung gleichzeitig eingeschaltet sind, gibt das Produkt der Solarladung den Vorrang und beide Methoden werden verwendet, um die Batterie mit der maximal zulässigen Leistung zu laden.


**Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.**

### HINWEIS

- Die empfohlene Temperatur zum Laden des Produkts liegt zwischen 0°C und 45°C, und die Entladungstemperatur ebenfalls zwischen -15°C und 45°C. Wird das Produkt außerhalb dieses Temperaturbereichs betrieben, kann dies die Lade- und Entladefähigkeit einschränken oder sogar dazu führen, dass kein Laden oder Entladen möglich ist.
- Die Ladeleistung und die Batteriekapazität des Produkts können aufgrund von Temperaturschwankungen variieren.

## ● AUFLADEN ÜBER USB-C (140W MAX)

Halten Sie ein Netzladegerät bereit. Entfernen Sie den Zwei-in-Eins-Tragegriff, der gleichzeitig ein USB-C-Kabel ist. Verbinden Sie es mit dem USB-C1-Anschluss des Geräts und einer Steckdose.

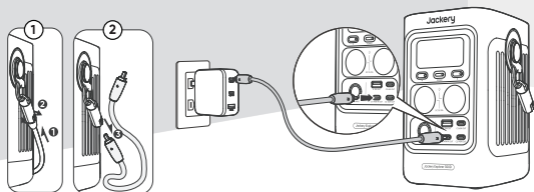


### VORSICHT

Beim Laden über den USB-C-Anschluss unterstützt dieses Gerät bis zu 140 W, was sowohl ein PD-Ladegerät als auch ein Kabel erfordert, die beide 140 W unterstützen.

## ● AUFLADEN ÜBER SOLARPANEL (100W MAX)

Der Jackery Explorer 300D verfügt über einen DC8020-Eingangsanschluss, der den direkten Anschluss eines Solarmoduls unterstützt.

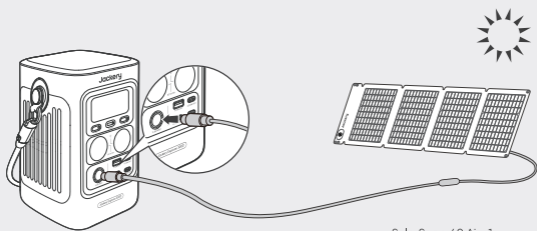


SolarSaga 40 Air x1

Es wird empfohlen, das Jackery-Solarpanel zum Aufladen des Explorers 300D zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Leerlaufspannung (Voc) des Solarmoduls innerhalb des DC-Eingangsspannungsbereichs des Jackery Explorer 300D liegt (16V–28V). Jackery übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung von Solarmodulen anderer Hersteller entstehen.

## ● AUFLADEN ÜBER DAS AUTOLADEGERÄT (96W MAX)

Dieses Produkt kann mit einem 12-V-Autoladegerät aufgeladen werden. Vergewissern Sie sich, dass das Autoladegerät und der Zigarettenanzünder im Auto eine gute Verbindung haben.

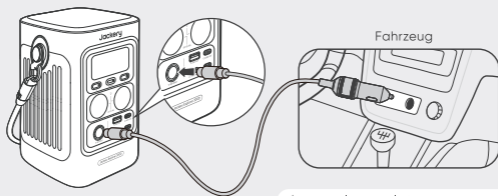

\* Das Autoladekabel wird separat verkauft.

### VORSICHT

- Bitte starten Sie das Fahrzeug, bevor Sie Ihre Stromtankstelle aufladen.
- Wenn das Fahrzeug auf holprigen Straßen fährt, ist es verboten, das Autoladegerät zu benutzen, da es aufgrund einer schlechten Verbindung durchbrennen könnte. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch einen nicht normgerechten Betrieb entstehen.
- Das Aufladen des Fahrzeugs gilt nur für Fahrzeuge mit 12 V DC, nicht für Fahrzeuge mit 24 V DC. Bitte laden Sie dieses Produkt nicht in einem 24-V-Fahrzeug auf, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

## LAGERUNG

Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort mit ausreichender Belüftung auf. Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit:

- 1 Monat: -20 °C bis 45 °C (0–60 % relative Luftfeuchtigkeit)
- 3 Monate: 0 °C bis 45 °C (0–60 % relative Luftfeuchtigkeit)
- 12 Monate: 0 °C bis 25 °C (0–60 % relative Luftfeuchtigkeit)

Wenn dieses Produkt über einen längeren Zeitraum (3 bis 6 Monate) mit entladener Batterie gelagert wird, kann es sein, dass es danach nicht mehr aufgeladen werden kann. Um dies zu verhindern und die Batterielebensdauer zu erhalten, wird empfohlen, das Produkt alle drei Monate zu überprüfen und aufzuladen sowie mindestens einmal alle 6 bis 12 Monate einen vollständigen Lade- und Entladezyklus durchzuführen.

## FEHLERSUCHE

Falls einer der folgenden Fehlercodes angezeigt wird, befolgen Sie die aufgeführten Korrekturmaßnahmen, um das Problem zu beheben. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Jackery-Kundendienst.

Fehlermeldung	Maßnahmen zur Fehlerbehebung
F0	Starten Sie das Gerät neu.
F1	Kontaktieren Sie den Händler oder den Jackery-Kundendienst.
F2	Kontaktieren Sie den Händler oder den Jackery-Kundendienst.
F3	Starten Sie das Gerät neu.
F4	Schließen Sie das Gerät an Verbraucher an, um die Batterie zu entladen, bis der Fehler verschwindet.
F5	Laden Sie das Gerät über Solarmodule oder eine USB-C, bis der Fehler verschwindet.
F6	Kontaktieren Sie den Händler oder den Jackery-Kundendienst.
F7	1. Trennen Sie alle DC-Eingänge vom Gerät. 2. Wenn Sie das Produkt über ein Solarpanel laden, überprüfen Sie die Leerlaufspannung ( $V_{oc}$ ) des angeschlossenen Solarpanels. Das Gerät erlaubt eine maximale DC-Eingangsspannung von 28V. 3. Starten Sie das Gerät neu und lassen Sie es im Leerlauf. Warten Sie, bis der Fehler verschwindet.
F8	Kontaktieren Sie den Händler oder den Jackery-Kundendienst.
F9	Trennen Sie die an die DC 12V- und USB-Anschlüsse des Geräts angeschlossenen Verbraucher. Warten Sie, bis der Fehler verschwindet.

## FEHLERSUCHE TECHNISCHE DATEN

### ● ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname	Jackery Explorer 300D
Modell-Nr.	JE-300D
Kapazität	15Ah / 19,2V DC (288 Wh)
Zellchemie	LiFePO <sub>4</sub>
Gewicht	Etwa 2,5 kg
Abmessungen	11,86×12,02×18,3 cm
Nutzungsdauer	4000 Zyklen bis über 70% Kapazität

### ● Eingangsanschlüsse

1 × USB-C-Anschluss	C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 140W max
1 × DC8020-Anschluss	PV: 16-28V=6A max, 100W max
	Auto: 11-16V=6A max, 96W max

### ● AUSGANGSANSCHLÜSSE

3 × USB-C-Ausgang	C1: 140W max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A
	C2: 140W max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A
	C3: 65W max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3, 25A
1 × USB-A-Ausgang	15W max, 5V=3A
1 × DC-12V-Ausgangsanschluss (Zigarettenanzünderanschluss)	12V=10A max

### ● BETRIEBSUMGEBUNGSTEMPERATUR

Ladetemperatur	0°C to 45°C
Entladetemperatur	-15°C to 45°C

## Mehrfach-Ausgangskombinationen

### ● 1-Port-Ausgabe

Verwendeter Anschluss	Maximale Ausgangsleistung
USB-C1	140W
USB-C2	140W
USB-C3	65W
USB-A	15W
DC-12V-Ausgangsanschluss	120W

\* In einigen Kombinationen kann USB-C1/2/3 je nach Priorität des Hauptanschlusses eingeschränkt sein.

## ● 2-Port-Ausgabe

Kombination	Maximale Ausgangsleistung
USB-C1 + USB-C2	140W + 140W
USB-C1 + USB-C3	140W + 65W
USB-C1 + USB-A	140W + 15W
USB-C1 + DC-12V-Ausgangsanschluss	140W + 120W
USB-C2 + USB-C3	140W + 65W
USB-C2 + USB-A	140W + 15W
USB-C2 + DC-12V-Ausgangsanschluss	140W + 120W
USB-C3 + USB-A	65W + 15W
USB-C3 + DC-12V-Ausgangsanschluss	65W + 120W
USB-A + DC-12V-Ausgangsanschluss	15W + 120W

## ● 3-Port-Ausgabe

Kombination	Maximale Ausgangsleistung
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3	140W + 140W + 65W
USB-C1 + USB-C2 + USB-A	140W + 140W + 15W
USB-C1 + USB-C2 + DC-12V-Ausgangsanschluss	100W + 100W + 120W
USB-C1 + USB-C3 + USB-A	140W + 65W + 15W
USB-C1 + USB-C3 + DC-12V-Ausgangsanschluss	140W + 65W + 120W
USB-C1 + USB-A + DC-12V-Ausgangsanschluss	140W + 15W + 120W
USB-C2 + USB-C3 + USB-A	140W + 65W + 15W
USB-C2 + USB-C3 + DC-12V-Ausgangsanschluss	140W + 65W + 120W
USB-C2 + USB-A + DC-12V-Ausgangsanschluss	140W + 15W + 120W
USB-C3 + USB-A + DC-12V-Ausgangsanschluss	65W + 15W + 120W

## ● 4-Port-Ausgabe

Kombination	Maximale Ausgangsleistung
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A	140W + 65W + 65W + 15W
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + DC-12V-Ausgangsanschluss	100W + 65W + 30W + 120W
USB-C1 + USB-C2 + USB-A + DC-12V-Ausgangsanschluss	100W + 65W + 15W + 120W
USB-C1 + USB-C3 + USB-A + DC-12V-Ausgangsanschluss	100W + 65W + 15W + 120W
USB-C2 + USB-C3 + USB-A + DC-12V-Ausgangsanschluss	100W + 65W + 15W + 120W

## ● 5-Port-Ausgabe

Alle Anschlüsse aktiv	Maximale Ausgangsleistung
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + DC-12V-Ausgangsanschluss	65W + 65W + 30W + 15W + 120W

※ USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. Wenn Geräte an die Hochleistungsanschlüsse angeschlossen sind, kann die Ausgangsleistung durch den Temperaturschutzmechanismus des Produkts automatisch angepasst werden. Dies ist eine normale Funktion und deutet nicht auf einen Fehler hin. Es besteht kein Grund zur Sorge.

# GARANTIE

**Wir gewähren unsere Garantie nur Kunden, die über die offizielle Jackery-Website, Jackery-Marken-Drittanbieterplattformen oder lokale autorisierte Händler kaufen.**

\*Die Garantiefrist und -details können je nach lokalen Gesetzen, Vorschriften und autorisierten Händlern variieren.

## Beschränkte Garantie

Jackery garantiert dem Erstkäufer, dass das Jackery-Produkt bei normaler Nutzung durch den Verbraucher während der geltenden Garantiezeit, die im Abschnitt „Garantiezeit“ unten angegeben ist, frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist, vorbehaltlich der unten aufgeführten Ausschlüsse.

Diese Garantieerklärung stellt die gesamte und ausschließliche Garantieverpflichtung von Jackery dar. Wir übernehmen keine weitere Haftung in Verbindung mit dem Verkauf unserer Produkte und ermächtigen auch niemanden, diese für uns zu übernehmen.

## Garantiezeit

### **3** JAHRE Standardgarantie

- Die Standardgarantiezeit für den Jackery Explorer 300D beträgt 36 Monate. Die Garantiezeit beginnt in jedem Fall ab dem Kaufdatum durch den ursprünglichen Verbraucherkäufer. Der Kaufbeleg des ersten Verbraucherkaufs oder ein anderer angemessener dokumentarischer Nachweis ist erforderlich, um das Anfangsdatum der Garantiezeit zu bestimmen.

### **2** JAHRE Garantieverlängerung

- Um die Garantieverlängerung in Anspruch zu nehmen und die Standardgarantiezeit zu verlängern, registrieren Sie Ihr Produkt online oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter [hello.eu@jackery.com](mailto:hello.eu@jackery.com).

## Umtausch

Jackery tauscht (auf Kosten von Jackery) jedes Jackery Produkt aus, das während der geltenden Garantiezeit aufgrund eines Verarbeitungs- oder Materialfehlers nicht mehr funktioniert. Ein Ersatzprodukt übernimmt die Restgarantie des Originalprodukts.

## Begrenzt auf den ursprünglichen Verbraucherkäufer

Die Garantie auf ein Jackery-Produkt ist auf den Erstkäufer beschränkt und kann nicht auf einen nachfolgenden Besitzer übertragen werden.

## Ausschlüsse

Die Garantie von Jackery gilt nicht bei:

- Unsachgemäßer Verwendung, Zweckentfremdung, Modifikation des Geräts, versehentlicher Beschädigung oder Nutzung außerhalb des in der aktuellen Produktliteratur von Jackery vorgesehenen normalen Verbrauchsgebrauchs.
- Versuch einer Reparatur durch eine nicht autorisierte Drittpartei.
- Kauf von Produkten über ein Online-Auktionshaus.
- Die Garantie gilt nicht für die Batteriezelle, es sei denn, sie wird innerhalb von sieben Tagen nach dem Kauf vollständig aufgeladen und anschließend mindestens alle sechs Monate erneut vollständig geladen.

## Auslegungsrecht

Jackery behält sich das Recht auf die endgültige Auslegung der oben genannten Kundendienst-Richtlinien vor.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA



### ISTRUZIONI RELATIVE AI RISCHI DI INCENDIO, SCOSSA ELETTRICA O LESIONI ALLE PERSONE



#### SEGUIRE SEMPRE QUESTE PRECAUZIONI DI BASE DURANTE L'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO:

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non consentire ai bambini di giocare con il prodotto. È necessaria una stretta supervisione quando il prodotto viene utilizzato vicino a bambini.
- Il rischio di scossa elettrica può verificarsi se si utilizzano accessori non raccomandati o non venduti da produttori professionali.
- Quando il prodotto non è in uso, scollegare la spina di alimentazione dalla presa del prodotto.
- Non smontare il prodotto, poiché ciò può comportare rischi imprevedibili come incendi, esplosioni o scosse elettriche.
- Non utilizzare il prodotto con cavi di alimentazione, spine o cavi di uscita danneggiati, poiché ciò può causare scosse elettriche.
- Per garantire una corretta circolazione dell'aria, non coprire le prese d'aria del prodotto. L'area in cui si utilizza il prodotto deve essere ben ventilata, fresca e asciutta per evitare il surriscaldamento.
  - La ricarica in ambienti umidi o poco ventilati può comportare rischi per la sicurezza.
  - L'acqua può causare cortocircuiti o danni al caricatore, con conseguenti rischi per la sicurezza.
- Non esporre il prodotto al fuoco, ad alte temperature, alla luce solare diretta o ad ambienti molto caldi come l'interno di un veicolo parcheggiato. Tali condizioni possono causare incendi o esplosioni.

#### ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE

Durante il ciclo di vita dei prodotti per l'accumulo di energia, è previsto un certo grado di degrado della capacità e dell'energia. Con l'aumentare dei cicli di carica e scarica e il prolungarsi del tempo di immagazzinamento, tale degrado tenderà a intensificarsi gradualmente. Si tratta di un fenomeno normale, coerente con il naturale invecchiamento delle celle della batteria.

## SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

Simbolo	Significato
 <b>AVVERTENZA</b>	Pratiche pericolose che possono causare gravi lesioni, morte e/o danni materiali.
 <b>ATTENZIONE</b>	Pratiche pericolose che possono causare lesioni personali e/o danni materiali.
<b>NOTA</b>	Pratiche pericolose che possono causare danni all'apparecchiatura, perdita di dati, deterioramento delle prestazioni o risultati imprevisti.
<b>SUGGERIMENTO</b>	Integra le informazioni importanti o i consigli operativi presenti nel testo.

Simbolo	Significato
	Simboli di avvertenza e cautela. Da leggere assolutamente per avvisare le persone di potenziali pericoli o rischi.
	Prima dell'utilizzo, leggere il manuale d'istruzioni.
	Non smontare il prodotto.
	Tenere il prodotto lontano da fiamme.
	Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Simbolo	Significato
 Li-ion	Questo simbolo indica che all'interno del prodotto è presente una batteria agli ioni di litio (Li-ion), la quale va smaltita o riciclata adeguatamente.
 	Questo simbolo indica che il prodotto non va smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato per il riciclaggio a un centro di raccolta designato. Smaltire adeguatamente e riciclare aiuta a proteggere l'ambiente. Per maggiori informazioni riguardo lo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare la propria comunità locale, i servizi di smaltimento o il proprio fornitore.

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1



Jackery Explorer 300D

2



Manuale d'uso

### SUGGERIMENTO

Il cavo di ricarica per auto non è incluso, ma può essere acquistato separatamente sul nostro sito web. Per assistenza, contattare il servizio clienti Jackery.

## PANORAMICA DEL PRODOTTO

LCD

Pulsante di alimentazione principale

Pulsante di alimentazione DC


Porta DC 12V (presa accendisigari)  
12V=10A Max

Ingresso DC (Porta DC 8020)

16-28V=6A max, 100W  
11-16V=6A max, 96W max

Uscita/Ingresso USB-C1

140W max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,  
15V=3A, 20V=5A, 28V=5A



Pulsante luce LED

Luce a LED

Uscita USB-A  
15W max, 5V=3A

Uscita USB-C3  
65W max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,  
15V=3A, 20V=3,25A


Uscita USB-C2  
140W max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,  
15V=3A, 20V=5A, 28V=5A

Maniglia per il trasporto  
Due in uno


Cavo di ricarica USB-C da 140W e  
maniglia per il trasporto








Gli attacchi della maniglia possono essere utilizzati anche per le cinghie regolabili (vendute separatamente).

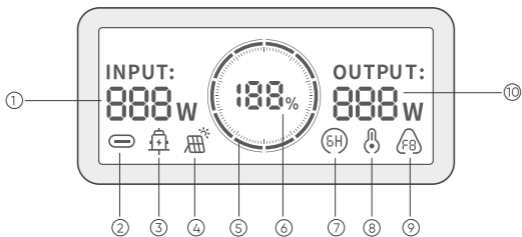

## DISPLAY LCD




①	INPUT: 888 W	<b>Potenza in ingresso</b>	Visualizza la potenza di ingresso in watt.
②		<b>Indicatore di Carica USB-C</b>	Il prodotto viene caricato tramite la porta USB-C.
③		<b>Indicatore di ricarica da auto</b>	Il prodotto viene ricaricato tramite l'ingresso DC (DC8020) utilizzando 12V DC (ricarica da auto).

④		<b>Indicatore di ricarica</b>	Il prodotto viene ricaricato tramite l'ingresso DC (DC8020) utilizzando uno o più pannelli solari.
⑤		<b>Indicatore di carica della batteria</b>	Quando il prodotto è in carica, il cerchio arancione attorno alla percentuale della batteria si accende in sequenza. Durante la ricarica di altri dispositivi, il cerchio arancione rimarrà acceso.
⑥	<b>100%</b>	<b>Percentuale di batteria residua</b>	Mostra la percentuale residua della batteria.
⑦		<b>Modalità di risparmio energetico</b>	Acceso: La modalità di risparmio energetico è attivata. Spento: La modalità di risparmio energetico è disattivata.
⑧		<b>Indicatore di temperatura elevata</b>	La protezione da alta temperatura è stata attivata. Il prodotto potrebbe smettere di funzionare finché la temperatura non rientra nel normale intervallo operativo.
		<b>Indicatore di bassatempertura</b>	È stata attivata la protezione da bassa temperatura. Il prodotto potrebbe smettere di funzionare finché la temperatura non rientra nel normale intervallo operativo.
⑨		<b>Codice di errore</b>	Si è verificato un errore del prodotto. Per maggiori dettagli, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi".
⑩	<b>OUTPUT: 888W</b>	<b>Potenza in uscita</b>	Visualizza la potenza di uscita in watt.

## OPERAZIONI

### ● ACCENSIONE/SPEGNIMENTO



#### **Accensione**

premere una volta


#### **Spegnimento**

Tenere premuto per 3 secondi

Il prodotto si spegne automaticamente solo quando la batteria è esaurita.

## ● USCITA USB – ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Una volta acceso il prodotto, le porte USB sono automaticamente abilitate per l'uscita di alimentazione, consentendo di caricare i dispositivi.

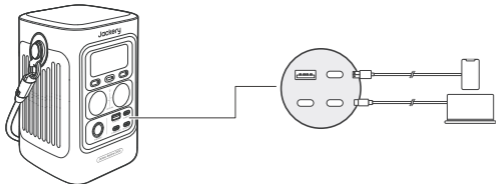


### Attenzione

- USB-C1 e USB-C2 sono porte di uscita ad alta potenza USB-PD Power Source 3 (PS3). Se il dispositivo o l'accessorio collegato non soddisfa i requisiti di sicurezza, potrebbe esserci un rischio di incendio. Prima di utilizzare queste porte, assicurarsi che il dispositivo o l'accessorio collegato sia dotato di protezione antincendio.
- Collegare Jackery Explorer 3000D solo a dispositivi o accessori conformi alle clausole 6.3, 6.4 e 6.5 della norma IEC/EN/UL 62368-1 (o altre norme equivalenti).
- Per ottenere la massima potenza in uscita, utilizzare il cavo ufficiale Jackery USB-C to USB-C 5A (20V CC/5A, 100W; 28V CC/5A, 140W).

## ● USCITA DC 12V – ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

**Condizione:** assicurarsi che il prodotto sia acceso.

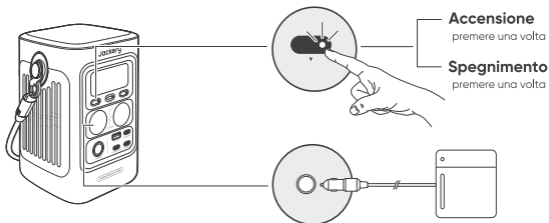


\* Il prodotto può caricare la batteria dell'auto utilizzando il cavo di ricarica per batterie auto Jackery 12V, venduto separatamente e disponibile sul nostro sito web.

### Attenzione

- La presa accendisigari è compatibile solo con batterie per auto a 12V e non è adatta per sistemi a 24V.
- Non avviare l'auto mentre il prodotto sta caricando la batteria dell'auto tramite la porta di uscita a 12V CC (presa accendisigari), poiché ciò potrebbe danneggiarla.
- Questa funzione è destinata esclusivamente all'uso in caso di emergenza e non è in grado di caricare una batteria dell'auto scarica o danneggiata.

## ● MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO

Per prevenire un consumo inutile della batteria dimenticando di spegnere l'uscita, il prodotto attiva la Modalità di risparmio energetico per impostazione predefinita. Se non è collegato alcun dispositivo o il consumo energetico del dispositivo collegato è inferiore a 2W per 6 ore, il prodotto spegne automaticamente tutti le uscite e successivamente si spegnerà. Per disabilitare la modalità risparmio energetico, premere tre volte il pulsante di accensione principale. Il prodotto non spegne automaticamente le uscite.



### **Spegnimento**

Premere tre volte

### **Accensione**


Premere tre volte

### **NOTA**

La Modalità di risparmio energetico ripristina lo stato precedente dopo l'accensione. Per cambiare modalità è necessario un intervento manuale.

## ● LUCE LED – ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

La Luce LED ha due modalità: modalità luce e modalità SOS. L'impostazione predefinita è la modalità luce. In qualsiasi modalità, tieni premuto il pulsante della luce LED per spegnere la luce.



Premi il pulsante della luce LED una volta per accendere la luce.




Premilo una seconda volta per attivare la modalità SOS.



Premilo una terza volta per spegnere la luce.

## ● SCHERMO LCD – ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

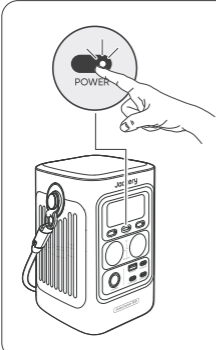

Schermo LCD	Accendere	Premi il pulsante di accensione principale o durante la ricarica del prodotto. In modalità Display sempre acceso, premere due volte il pulsante di accensione principale.
	Spegnere	Premere il pulsante di accensione principale.
	Spegnimento automatico	Il display LCD si spegne automaticamente ed entra in modalità sleep dopo 2 minuti di inattività.
Modalità Display sempre acceso (in stato di carica o scarica)	Accendere	Premere due volte il pulsante di accensione principale quando lo schermo LCD è acceso.
	Spegnere	Premere il pulsante di accensione principale.
	Spegnimento automatico	La modalità Always-on Display si spegne automaticamente dopo 2 ore di inattività.

## RICARICA

**L'energia verde prima di tutto:** raccomandiamo di dare priorità all'energia verde. Questo prodotto supporta due modalità di ricarica contemporaneamente: ricarica solare e ricarica USB-C. Quando la ricarica USB-C e la ricarica solare vengono attivate contemporaneamente, il prodotto darà priorità alla ricarica solare e utilizzerà entrambi i metodi per caricare la batteria alla massima potenza consentita.


**Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.**

### NOTA

- La temperatura consigliata per caricare il prodotto è compresa tra 0 °C e 45 °C, e la temperatura di scarica è anch'essa compresa tra -15 °C e 45 °C. Utilizzare il prodotto al di fuori di questo intervallo di temperatura può limitare le capacità di carica e scarica, o persino impedire la carica o la scarica.
- La potenza di carica e la capacità della batteria del prodotto possono variare a causa delle fluttuazioni di temperatura.

## ● RICARICA TRAMITE PORTA USB-C (140W MAX)

Preparare un caricabatterie da muro. Rimuovere la maniglia per il trasporto due in uno, che funge anche da cavo USB-C. Collegarla alla porta USB-C1 del prodotto e a una presa di corrente.

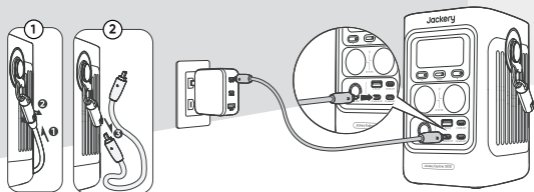


### ATTENZIONE

Durante la ricarica tramite la porta USB-C, questo prodotto supporta fino a 140W, il che richiede un caricatore PD e un cavo che supportino entrambi 140W.

## ● RICARICA TRAMITE PANNELLI SOLARI (100W MAX)

Jackery Explorer 300D è dotato di una porta di ingresso DC8020, che consente il collegamento diretto di un pannello solare.

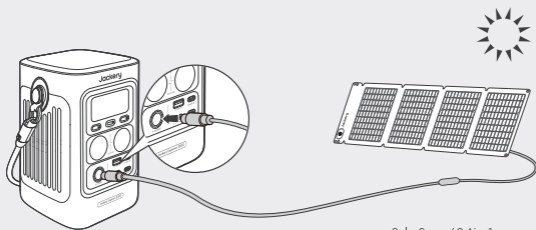


SolarSaga 40 Air x1

Si consiglia di utilizzare il pannello solare Jackery per caricare l'Explorer 300D. Assicurarsi che la tensione a circuito aperto (Voc) del pannello solare rientri nell'intervallo di tensione di ingresso CC dell'Explorer 300D (16V-28V). Jackery non è responsabile per eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di pannelli solari di terze parti.

## ● RICARICA TRAMITE CARICATORE DA AUTO (96W MAX)

Questo prodotto può essere caricato con un caricabatterie per auto da 12 V. Assicurarsi che il caricabatterie e l'accendisigari dell'auto siano ben collegati.

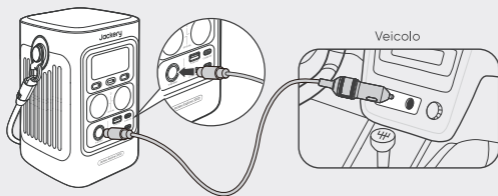

\* Il cavo di ricarica per auto è venduto separatamente.

### ATTENZIONE

- Avviare il veicolo prima di caricare il prodotto.
- Se il veicolo si trova su strade dissestate, è vietato utilizzare il caricabatterie per auto per evitare il rischio di surriscaldamento dovuto a un cattivo collegamento. L'azienda non sarà responsabile per eventuali danni causati da un utilizzo non conforme.
- La ricarica tramite veicolo è applicabile solo ai veicoli con alimentazione a 12V DC, non a 24V DC. Non caricare questo prodotto in un veicolo a 24V per evitare lesioni personali e danni materiali.

## STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in un luogo pulito e asciutto, con una ventilazione adeguata. Temperatura e umidità di stoccaggio:

- 1 mese: tra -20 °C e 45 °C (0-60% UR)
- 3 mesi: tra 0 °C e 45 °C (0-60% UR)
- 12 mesi: tra 0 °C e 25 °C (0-60% UR)

Se il prodotto viene conservato a lungo termine (da 3 a 6 mesi) con la batteria scarica, potrebbe non essere più possibile ricaricarlo. Per evitarlo e mantenere la salute della batteria, si consiglia di controllare e ricaricare il prodotto ogni tre mesi e di eseguire almeno un ciclo completo di carica e scarica ogni 6-12 mesi.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se viene visualizzato uno dei seguenti codici di errore, seguire le azioni correttive elencate per risolvere il problema. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza clienti Jackery.

Codice d'errore	Misure correttive
F0	Riavviare il prodotto.
F1	Contattare il distributore o l'assistenza clienti Jackery.
F2	Contattare il distributore o l'assistenza clienti Jackery.
F3	Riavviare il prodotto.
F4	Collegare il prodotto ai carichi per scaricare la batteria fino a quando l'errore non scompare.
F5	Caricare il prodotto tramite pannelli solari o USB-C fino a quando l'errore non scompare.
F6	Contattare il distributore o l'assistenza clienti Jackery.
F7	1. Rimuovere tutti gli ingressi CC dal prodotto. 2. Se si ricarica il prodotto tramite un pannello solare, verificare la tensione a circuito aperto ( $V_{oc}$ ) del pannello solare collegato. Il prodotto consente una tensione di ingresso CC massima di 60V. 3. Riavviare il prodotto e lasciarlo inattivo. Attendere che l'errore scompaia.
F8	Contattare il distributore o l'assistenza clienti Jackery.
F9	Rimuovere il carico collegato alle porte DC 12V/USB del prodotto. Attendere che l'errore scompaia.

## SPECIFICHE TECNICHE

### ● INFORMAZIONI GENERALI

Nome del prodotto	Jackery Explorer 300D
Modello n.	JE-300D
Capacità	15Ah / 19,2V DC (288 Wh)
Chimica celle batteria	LiFePO <sub>4</sub>
Peso	Circa 2,5kg
Dimensioni	11,86×12,02×18,3 cm
Durata del ciclo	4000 cicli fino all' 70% di capacità

### ● PORTE IN INGRESSO

1 × Porta USB-C	C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 140W max
1 × Porta DC8020	PV: 16-28V=6A max, 100W max
	Auto: 11-16V=6A max, 96W max

### ● PORTE IN USCITA

3 × Uscita USB-C	C1: 140W max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A
	C2: 140W max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A
	C3: 65W max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3, 25A
1 × Uscita USB-A	15W max, 5V=3A
1 × Porta DC 12V (presa accendisigari)	12V=10A max

### ● ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE

Temperatura di carica	tra 0 °C e 45 °C
Temperatura di scarica	tra -15 °C e 45 °C

## Combinazioni di uscite multi-porta

### ● Uscita a 1 Porta

Porta Utilizzata	Uscita massima
USB-C1	140W
USB-C2	140W
USB-C3	65W
USB-A	15W
Porta DC 12V	120W

\* In alcune combinazioni, USB-C1/2/3 può essere limitato in base alla priorità della porta principale.

## ● Uscita a 2 Porte

Combinazioni	Uscita massima
USB-C1 + USB-C2	140W + 140W
USB-C1 + USB-C3	140W + 65W
USB-C1 + USB-A	140W + 15W
USB-C1 + Porta DC 12V	140W + 120W
USB-C2 + USB-C3	140W + 65W
USB-C2 + USB-A	140W + 15W
USB-C2 + Porta DC 12V	140W + 120W
USB-C3 + USB-A	65W + 15W
USB-C3 + Porta DC 12V	65W + 120W
USB-A + Porta DC 12V	15W + 120W

## ● Uscita a 3 Porte

Combinazioni	Uscita massima
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3	140W + 140W + 65W
USB-C1 + USB-C2 + USB-A	140W + 140W + 15W
USB-C1 + USB-C2 + Porta DC 12V	100W + 100W + 120W
USB-C1 + USB-C3 + USB-A	140W + 65W + 15W
USB-C1 + USB-C3 + Porta DC 12V	140W + 65W + 120W
USB-C1 + USB-A + Porta DC 12V	140W + 15W + 120W
USB-C2 + USB-C3 + USB-A	140W + 65W + 15W
USB-C2 + USB-C3 + Porta DC 12V	140W + 65W + 120W
USB-C2 + USB-A + Porta DC 12V	140W + 15W + 120W
USB-C3 + USB-A + Porta DC 12V	65W + 15W + 120W

## ● Uscita a 4 Porte

Combinazioni	Uscita massima
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A	140W + 65W + 65W + 15W
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + Porta DC 12V	100W + 65W + 30W + 120W
USB-C1 + USB-C2 + USB-A + Porta DC 12V	100W + 65W + 15W + 120W
USB-C1 + USB-C3 + USB-A + Porta DC 12V	100W + 65W + 15W + 120W
USB-C2 + USB-C3 + USB-A + Porta DC 12V	100W + 65W + 15W + 120W

## ● Uscita a 5 Porte

Tutte le porte attive	Uscita massima
USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + Porta DC 12V	65W + 65W + 30W + 15W + 120W

※ USB Type-C<sup>®</sup> e USB-C<sup>®</sup> sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

Quando i dispositivi sono collegati alle porte ad alta potenza, la potenza di uscita potrebbe essere regolata automaticamente dal meccanismo di protezione termica del prodotto. Si tratta di un funzionamento normale che non indica un malfunzionamento. Non c'è motivo di preoccuparsi.

# GARANZIA

Forniamo la nostra garanzia solo ai clienti che acquistano dal sito web ufficiale di Jackery, dalle piattaforme di terze parti con marchio Jackery o dai rivenditori autorizzati locali.

\* Il periodo e i dettagli della garanzia possono variare in base alle leggi locali, ai regolamenti e ai rivenditori autorizzati.

## Garanzia limitata

Jackery garantisce all'acquirente originale che il prodotto Jackery sarà esente da difetti di fabbricazione e materiali in condizioni di normale utilizzo da parte del acquirente durante il periodo di garanzia applicabile identificato nella sezione "Periodo di garanzia" di seguito, fatte salve le esclusioni indicate di seguito.

Questa dichiarazione di garanzia stabilisce l'obbligo di garanzia totale ed esclusivo di Jackery. Non ci assumeremo, né autorizzeremo alcuna persona ad assumersi per noi, qualsiasi altra responsabilità in relazione alla vendita dei nostri prodotti.

## Periodo di garanzia

### **3 ANNI** di garanzia standard

- Il periodo di garanzia standard per Jackery Explorer 300D è misurato a partire dalla data di acquisto da parte dell'acquirente consumatore originario. Per stabilire la data di inizio del periodo di garanzia è necessaria la ricevuta del primo acquisto da parte del consumatore, o altra prova documentale ragionevole.

### **2 ANNI** di garanzia estesa

- Per attivare l'estensione della garanzia, è necessario registrare il prodotto online oppure contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo [hello.eu@jackery.com](mailto:hello.eu@jackery.com) per estendere il periodo di garanzia standard.

## Sostituzione

Jackery sostituirà (a spese di Jackery) qualsiasi prodotto Jackery mal funzionante durante il periodo di garanzia applicabile a causa di difetti di fabbricazione o materiali. Un prodotto sostitutivo assume la garanzia residua del prodotto originale.

## Limitato all'acquirente consumatore originale

La garanzia sul prodotto Jackery è limitata all'acquirente originale e non è trasferibile a nessun proprietario successivo.

## Esclusioni

La garanzia di Jackery non si applica a:

- Uso improprio, abuso, modifica, danneggiamento accidentale o utilizzo diverso dal normale uso da parte del consumatore, come autorizzato nella documentazione di questo prodotto Jackery.
- Tentativi di riparazione da parte di persone diverse da quelle autorizzate.
- Qualsiasi prodotto acquistato tramite una casa d'aste online.
- La garanzia di Jackery non si applica alla batteria, a meno che questa non venga caricata completamente dall'utente entro sette giorni dall'acquisto del prodotto, e successivamente almeno una volta ogni 6 mesi.

## Diritti di interpretazione

Jackery si riserva il diritto di interpretazione finale della politica post-vendita sopra descritta.

## EU Regulations



### RED Declaration of Conformity

Shenzhen Hello Tech Energy Co., Ltd. hereby declares that this: Jackery Explorer300D with JE-300D is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the LVD Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU and ROHS Directive 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU, The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
<https://de.jackery.com/pages/user-guides>

### MANUFACTURER: SHENZHEN HELLO TECH ENERGY CO., LTD.

Address: F2-3, Bldg. 7, Jiaanda Science and technology industrial park factory, the east side of Huafan Road, Tongsheng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

 +86 400 668 9293

 [sales@hello-tech.com](mailto:sales@hello-tech.com)

 [www.hello-tech.com](http://www.hello-tech.com)

