

Produktinformation

49 11 A2 SB

Præcisions-låseringstang

Til udvendige ringe på aksler

DIN 5254 A



- Meget belastbar ved konstant brug: op til 10 gange så lang standtid som let drejede spidser
- Med indsatte spidser for sikkert arbejde
- Store holdeflader på spidserne: ingen vridning af ringene, let montage
- Skruet led: tangen går præcist og uden spillerum
- Åbningsfjeder ligger i leddet, beskyttet og kan ikke gå tabt
- Skridsikkert kunststof på grebene
- Lige spidser
- Indsatte spidser: fjederståltråd, trukket
- Tangkrop: krom-vanadium-elektrostål, smedet, oliehardt

MM Ø


Artikel-nr.	49 11 A2 SB
EAN	4003773050261
Tang	grå atramenteret
Greb	betrukket med skridhæmmende kunststof
vægt	192 g
Mål	180 x 110 x 92 mm
Standard	DIN 5254 A

Technische Attribute

Kapacitet til akseldiameter	Ø 19 – 60 mm
Form	1
Spidser	1,8 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

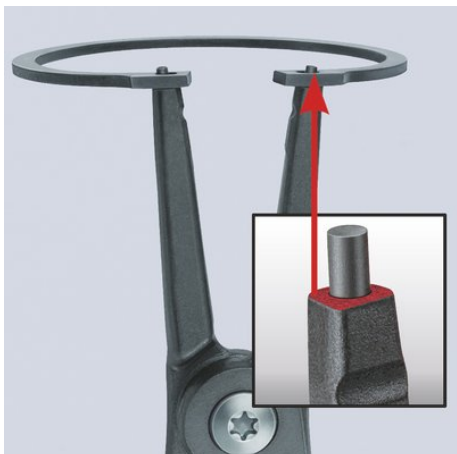

KNIPEX-præcisions-låseringstang: vridningsfri, let og hurtig montering af ringen



Indvendigt liggende fjeder: beskyttet placering i det skruede præcisionsled. Generer ikke ved arbejdet, ingen tilsmudsning eller tab