

Produktinformation

87 41 250

Møtriktang




- Til metriske eller tomme-møtrikker og skruer med nøglevidder fra 10 til 32 mm (3/8" til 1 1/4"); selvklæmme i et område fra 17 mm: glider ikke på arbejdsemnet
- Metriske eller tomme-sekskantskruehoveder holdes uden spillerum; skruehovederne bliver ikke afrundet
- Sikker og fast grebning, også af afrundede, rustne eller overlakerede møtrikker og skruer
- Ideel til arbejde på bremsesystemer i biler
- Skrueforbindelser spændes og løsnes hurtigt efter skraldeprincippet
- Indstilling ved tryk på en knap direkte ved arbejdsemnet; også muligt med én hånd
- Finindstilling for optimal tilpasning til forskellige arbejdsemner samt håndvenlig grebstilling:
- Gennemstukket led: høj stabilitet pga. dobbelt føring
- Ledbolten går sikkert i indgreb: ingen utilsigtet ændring af indstillingen
- God vægtstangvirkning: optimal kraftoverføring
- Klembeskyttelse forhindrer sammenklemningskvæstelser
- Erstatte et sæt skruenøgler, ideel til at holde igen
- Chrom-vanadium-elektrostål, smedet, oliehardt

Artikel-nr.	87 41 250
EAN	4003773054566
Tang	grå atramenteret
Hoved	poleret
Greb	betrukket med skridhæmmende kunststof
vægt	328 g
Mål	250 x 48 x 13 mm

Technische Attribute

Indstillingspositioner	15
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i	Ø 10 – 32 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

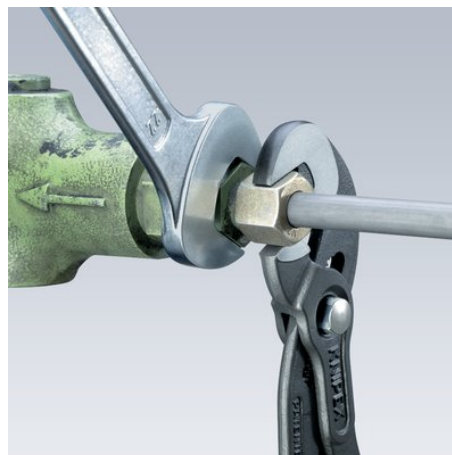



Arbejde på en rustne møtrik med rundede kanter

