

ADVARSEL OG BESKYTTTELSES- PROFILER

Forebyg ulykker, før de sker!
Afmærk farlige områder og afbød stød og slag



Fleksibel og nem at montere

Egnet til indendørs brug

Beskytter mod personskader og
beskadigelser på inventar



Advarsel og beskyttelsesprofiler

Ved både synligt at opmærke og afdæmpe kantede og skarpe kanter, kan du reducere risikoen for personskader og samtidig beskytte hylder, vægge og maskiner mod skader.

De selvklæbende, fleksible advarsels- og beskyttelsesprofiler er ideelle til indendørs brug og kan bruges til at opmærke risikoområder og afbøde stød og slag, så der ikke opstår personskader og beskadigelser på inventaret.

Hjørnebeskyttelsesprofil

Ideel til brug i produktionsfaciliteter, distributions- og lagerbygninger, kældre, trappeopgange, garager, på vægge og bjælker, hylder og skabe samt på maskiner, lagervogne osv. Opmærkning af risikoområder, beskyttelse af overflader, vægge og afbøde stød og slag, så der ikke opstår personskader og beskadigelser på inventaret.



1100



1101



1102

Overfladebeskyttelsesprofil

Ideel til brug i produktionslokaler, distributions- og lagerbygninger, kældre, trappeopgange, garager, på vægge og bjælker, hylder og skabe samt på maskiner, lagervogne osv. Opmærkning af risikoområder, beskyttelse af overflader, vægge og afbøde stød og slag, så der ikke opstår personskader og beskadigelser på inventaret.



1109



1107



1108

Rørbeskyttelsesprofil

Velegnet til rør eller ledninger med en diameter på 20-40 mm som af strukturelle årsager er placeret i nærheden af gangarealer. Ideel til brug i produktionsfaciliteter, distributions- og lagerbygninger, trappeopgange eller smalle områder som kældre eller garager med lave indgange osv. Opmærkning af risikoområder, beskyttelse af rør og ledninger og reducerer omfanget af slag og stød.



1115

Kantbeskyttelsesprofil

Ideel til beskyttelse af hylder, yderkanter, t-bjælker osv. i produktionsfaciliteter, distributions- og lagerbygninger, kældre, trappeopgange og garager. Opmærkning af risikoområder, reducere af stød og slag og forebygger skader på køretøjer og køretøjer og transportvogne.





1126





1127

- Profilerne kan afkortes til den ønskede længde med en skarp kniv.
- Farve svarende til RAL 1004/9003 signal gul/signal sort
- Brandtestet i henhold til DIN EN 13501-1 klasse E
- Temperaturbestandig fra -30 °C til +70 °C
- Profillængde: 1 m



Produkt	Varer nr.	Farve	Colli
Hjørnebeskytter C25R	1100...	130 gul/sort	5 per pakke
Hjørnebeskytter C19	1101...	130 gul/sort	5 per pakke
Hjørnebeskytter C35	1102...	130 gul/sort	5 per pakke
Vægbeskytter S10	1107...	130 gul/sort	5 per pakke
Vægbeskytter S20	1108...	130 gul/sort	5 per pakke
Vægbeskytter S32R	1109...	130 gul/sort	5 per pakke
Rørbeskytter P30	1115...	130 gul/sort	5 per pakke
Kantbeskytter E8R	1126...	130 gul/sort	5 per pakke
Kantbeskytter E8	1127...	130 gul/sort	5 per pakke

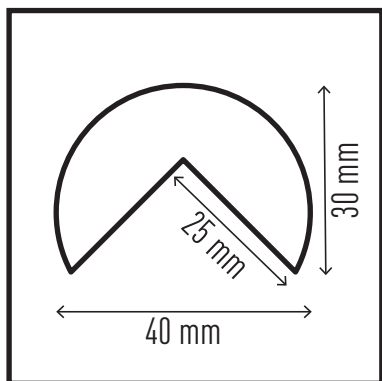



Hjørnebeskytter C25R
#1100-130

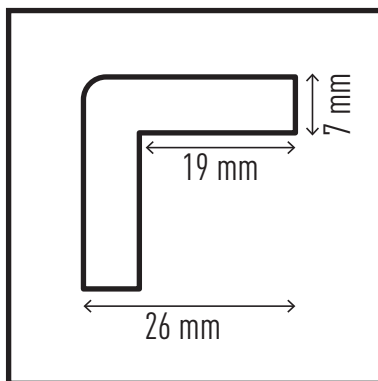



Hjørnebeskytter C19
#1101-130

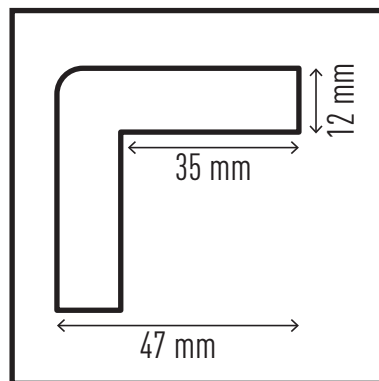



Hjørnebeskytter C35
#1102-130

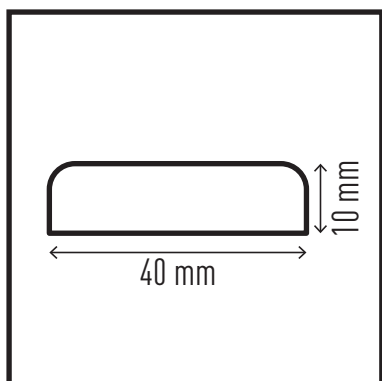



Vægbeskytter S10
#1107-130

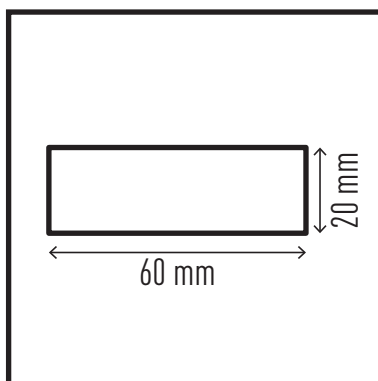



Vægbeskytter S20
#1108-130

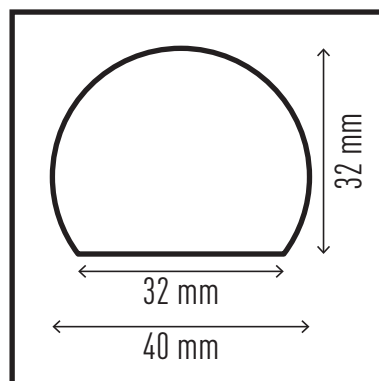



Vægbeskytter S32R
#1109-130

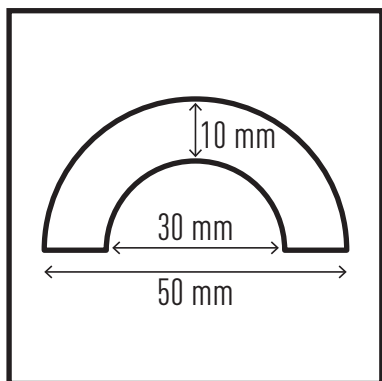

Rørbeskytter P30
#1115-130

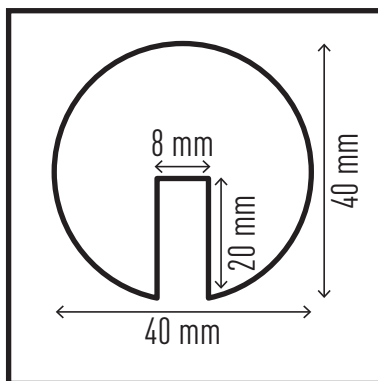

Kantbeskytter E8R
#1126-130

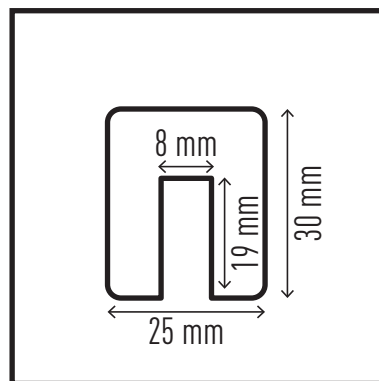

Kantbeskytter E8
#1127-130