


Jackery

JA-AD01A



USER MANUAL


Jackery 102W GaN 3-Port Fast Charger

CONTENTS

GB English	01-06
FR Français	07-12
DE Deutsch	13-18
IT Italiano	19-24
ES Español	25-30
PT Português	31-36

WHAT'S IN THE BOX

①



Jackery 102W GaN
3-Port Fast Charger

②





100W
Charging Cable

③



User Manual

PRODUCT OVERVIEW

SPECIFICATIONS

Product Name Jackery 102W GaN 3-Port Fast Charger

Model JA-AD01A

Dimensions 62*95*33mm

Weight 195g±5g

Input 100-240V~50/60Hz, 1.8A Max

Output **Single-port output**

- USB-C1 output: 100W Max, 5V $\overline{\text{m}}$ 3A, 9V $\overline{\text{m}}$ 3A, 12V $\overline{\text{m}}$ 3A, 15V $\overline{\text{m}}$ 3A, 20V $\overline{\text{m}}$ 5A
PPS: 5V-11V $\overline{\text{m}}$ 4.05A
 - USB-C2 output: 100W Max, 5V $\overline{\text{m}}$ 3A, 9V $\overline{\text{m}}$ 3A, 12V $\overline{\text{m}}$ 3A, 15V $\overline{\text{m}}$ 3A, 20V $\overline{\text{m}}$ 5A
PPS: 5V-11V $\overline{\text{m}}$ 4.05A
 - USB-A output: 18W Max, 5V $\overline{\text{m}}$ 3A, 9V $\overline{\text{m}}$ 2A, 12V $\overline{\text{m}}$ 1.5A
-

Dual-port output

- USB-C1+USB-C2 output
USB-C1 output: 5V $\overline{\text{m}}$ 3A, 9V $\overline{\text{m}}$ 3A, 12V $\overline{\text{m}}$ 3A, 15V $\overline{\text{m}}$ 3A, 20V $\overline{\text{m}}$ 3.25A;

PPS: 5V-11V \approx 4.05A

USB-C2 output: 5V \approx 3A, 9V \approx 3A, 12V \approx 2.5A

PPS: 5V-11V \approx 2.7A

- ◆ USB-C1+USB-A output

USB-C1 output: 5V \approx 3A, 9V \approx 3A, 12V \approx 3A,
15V \approx 3A, 20V \approx 3.25A;

PPS: 5V-11V \approx 4.05A

USB-A output: 5V \approx 3A, 9V \approx 2A, 12V \approx 1.5A

- ◆ USB-C2+USB-A output: 5V \approx 3A
-

Triple-port output

- ◆ USB-C1+(USB-C2+USB-A) output


USB-C1 output: 5V \approx 3A, 9V \approx 3A, 12V \approx 3A,
15V \approx 3A, 20V \approx 4.35A;

PPS: 5V-11V \approx 4.05A

USB-C2+USB-A output: 5V \approx 3A

USING YOUR PRODUCT

Connect your devices to the USB ports

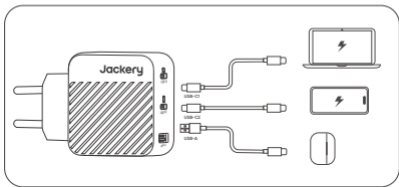

WARNING

1. Please read the below information carefully.
2. Please do not expose the charger to moisture.
3. The charger shall be installed according to specification.
4. The max ambient temperature should not exceed 25°C.
5. The charger shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquid shall be placed on the charger.
6. The main plug of this charger is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
7. For indoor use only.
8. This charger is not intended to be repaired by service personnel in case of failure or component defect.
9. This product must not be disposed together with the domestic waste. This product has to be disposed at an authorized place for recycling of electrical and electronic appliances. By collecting and recycling waste, you help save natural resources, and make sure the product is disposed in an environmentally friendly and healthy way.
10. Designed to supply power for general use or battery charger use.
11. To achieve 100W output, the fast charger must be




paired with a 100W charging cable. For safe and fast charging, please use the charging cable included with the product.

WARRANTY

The product is covered by a limited warranty from Jackery for the original purchaser that covers the product from defects in workmanship and materials for 24 months from the date of purchase (damages from normal wear and tear, alteration, misuse, neglect, accident, service by anyone other than authorized service center, or act of God are not included).


During the warranty period and upon verification of defects, this product will be replaced when returned with proper proof of purchase.

CUSTOMER SERVICE

-  24-month limited warranty
-  Lifetime technical support
-  hello.eu@jackery.com

CONTENU DU CARTON

①



Jackery 102W GaN
3-Port Fast Charger

②





Câble de
charge 100W

③



Manuel de
l'utilisateur

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS

Nom du produit Jackery 102W GaN 3-Port Fast Charger

Modèle JA-AD01A

Dimensions 62*95*33mm

Poids 195g±5g

Saisie 100-240 V ~ 50/60 Hz, 1.8A Max

Sortie **Sortie à simple port**

- Sortie USB-C1 : 100W Max, 5V $\overline{\text{---}}$ 3A, 9V $\overline{\text{---}}$ 3A, 12V $\overline{\text{---}}$ 3A, 15V $\overline{\text{---}}$ 3A, 20V $\overline{\text{---}}$ 5A
PPS: 5V-11V $\overline{\text{---}}$ 4.05A
 - Sortie USB-C2 : 100W Max, 5V $\overline{\text{---}}$ 3A, 9V $\overline{\text{---}}$ 3A, 12V $\overline{\text{---}}$ 3A, 15V $\overline{\text{---}}$ 3A, 20V $\overline{\text{---}}$ 5A
PPS: 5V-11V $\overline{\text{---}}$ 4.05A
 - Sortie USB-A : 18W Max, 5V $\overline{\text{---}}$ 3A, 9V $\overline{\text{---}}$ 2A, 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A
-

Sortie à double port

- Sortie USB-C1+USB-C2
Sortie USB-C1: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A, 9V $\overline{\text{---}}$ 3A, 12V $\overline{\text{---}}$ 3A,

15V \approx 3A, 20V \approx 3.25A;

PPS: 5V-11V \approx 4.05A

Sortie USB-C2: 5V \approx 3A, 9V \approx 3A, 12V \approx 2.5A

PPS: 5V-11V \approx 2.7A

- Sortie USB-C1+USB-A

Sortie USB-C1: 5V \approx 3A, 9V \approx 3A, 12V \approx 3A,
15V \approx 3A, 20V \approx 3.25A;

PPS: 5V-11V \approx 4.05A

Sortie USB-A: 5V \approx 3A, 9V \approx 2A, 12V \approx 1.5A

- Sortie USB-C2+USB-A: 5V \approx 3A

Sortie à triple port

- Sortie USB-C1+(USB-C2+USB-A)


Sortie USB-C1: 5V \approx 3A, 9V \approx 3A, 12V \approx 3A,
15V \approx 3A, 20V \approx 4.35A;

PPS: 5V-11V \approx 4.05A

Sortie USB-C2+USB-A: 5V \approx 3A

COMMENT UTILISER LE PRODUIT

Connectez vos appareils aux ports USB

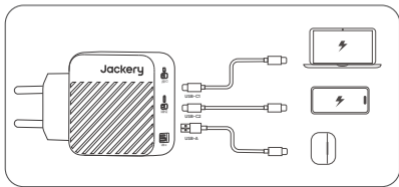

AVERTISSEMENT

1. Veuillez lire attentivement les informations ci-dessous.
2. Veuillez ne pas exposer le chargeur à l'humidité.
3. Le chargeur doit être installé conformément aux spécifications.
4. La température ambiante maximale ne doit pas dépasser 25°C.
5. Le chargeur ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide ne doit être placé sur le chargeur.
6. La prise principale de ce chargeur est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable.
7. Pour une utilisation en intérieur uniquement.
8. Ce chargeur n'est pas destiné à être réparé par le personnel de service en cas de panne ou de défaut de composant.
9. Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Ce produit doit être jeté dans un lieu autorisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. En collectant et en recyclant les déchets, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à garantir que le produit est éliminé de manière écologique.

et saine.

10. Conçu pour fournir de l'énergie pour une utilisation générale ou pour un chargeur de batterie.

11. Pour obtenir une sortie de 100W, vous devez utiliser le chargeur rapide avec un câble de données de 100W. Pour une charge sûre et rapide, utilisez le câble fourni avec le produit.

GARANTIE

Le produit est couvert par une garantie limitée de Jackery pour l'acheteur d'origine qui couvre le produit contre les défauts de fabrication et de matériaux pendant 24 mois à compter de la date d'achat (dommages dus à l'usure normale, altération, mauvaise utilisation, négligence, accident, service par toute personne autre qu'un centre de service autorisé, ou l'acte de Dieu n'est pas inclus).

Pendant la période de garantie et après vérification des défauts, le produit sera remplacé lorsqu'il sera retourné avec une preuve d'achat appropriée.

SERVICE CLIENTS

-  Garantie limitée de 24 mois
-  Assistance technique à vie
-  hello.eu@jackery.com

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

①



Jackery 102W GaN
3-Port Fast Charger

②





100-W-Ladeka-
bel

③



Benutzerhandbuch

PRODUKTÜBERSICHT

SPEZIFIKATIONEN

Produktname Jackery 102W GaN 3-Port Fast Charger

Modell JA-AD01A

Abmessungen 62*95*33mm

Gewicht 195g±5g

Eingang 100-240V~50/60Hz, 1,8A Max

Ausgang **Einzelausgang**

- USB-C1-Ausgang: 100 W Max, 5V $\overline{\text{m}}$ 3A, 9V $\overline{\text{m}}$ 3A, 12V $\overline{\text{m}}$ 3A, 15V $\overline{\text{m}}$ 3A, 20V $\overline{\text{m}}$ 5A

PPS: 5V-11V $\overline{\text{m}}$ 4.05A

- USB-C2-Ausgang: 100 W Max, 5V $\overline{\text{m}}$ 3A, 9V $\overline{\text{m}}$ 3A, 12V $\overline{\text{m}}$ 3A, 15V $\overline{\text{m}}$ 3A, 20V $\overline{\text{m}}$ 5A

PPS: 5V-11V $\overline{\text{m}}$ 4.05A

- USB-A-Ausgang: 18 W Max, 5V $\overline{\text{m}}$ 3A, 9V $\overline{\text{m}}$ 2A, 12V $\overline{\text{m}}$ 1.5A

Doppelausgang

- USB-C1+USB-C2-Ausgang

USB-C1-Ausgang: 5V $\overline{\text{m}}$ 3A, 9V $\overline{\text{m}}$ 3A, 12V $\overline{\text{m}}$ 3A, 15V $\overline{\text{m}}$ 3A, 20V $\overline{\text{m}}$ 3.25A;

PPS: 5V-11V \approx 4.05A

USB-C2-Ausgang: 5V \approx 3A, 9V \approx 3A, 12V \approx 2.5A

PPS: 5V-11V \approx 2.7A

- ♦ USB-C1+USB-A-Ausgang

USB-C1-Ausgang: 5V \approx 3A, 9V \approx 3A,

12V \approx 3A, 15V \approx 3A, 20V \approx 3.25A;

PPS: 5V-11V \approx 4.05A

USB-A-Ausgang: 5V \approx 3A, 9V \approx 2A, 12V \approx 1.5A

- ♦ USB-C2+USB-A-Ausgang: 5V \approx 3A
-

Dreifach-Ausgang

- ♦ USB-C1+(USB-C2+USB-A)-Ausgang

USB-C1-Ausgang: 5V \approx 3A, 9V \approx 3A, 12V \approx 3A,


15V \approx 3A, 20V \approx 4.35A;

PPS: 5V-11V \approx 4.05A

USB-C2+USB-A-Ausgang: 5V \approx 3A

IHRE PRODUKTE VERWENDEN

Schließen Sie Ihre Geräte an die USB-Anschlüsse an

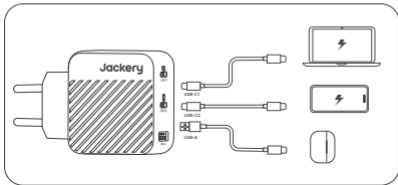

WARNUNG

1. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.
2. Bitte setzen Sie das Ladegerät keiner Feuchtigkeit aus.
3. Das Ladegerät muss gemäß den Spezifikationen installiert werden.
4. Die maximale Umgebungstemperatur darf 25°C nicht überschreiten.
5. Das Ladegerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände auf das Ladegerät gestellt werden.
6. Der Netzstecker dieses Ladegeräts dient als Trennvorrichtung, und die Trennvorrichtung muss jederzeit leicht zugänglich bleiben.
7. Nur für die Verwendung in Innenräumen.
8. Dieses Ladegerät ist nicht zur Reparatur durch Wartungspersonal vorgesehen, falls es zu einem Ausfall oder Defekt von Bauteilen kommt.
9. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Dieses Produkt muss an einer autorisierten Stelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten entsorgt werden. Durch das Sammeln und Recycling von Abfall tragen Sie zur Schonung natürlicher Ressourcen bei und stellen sicher, dass das Produkt umweltfreundlich und gesundheitsgerecht entsorgt wird.
10. Entwickelt zur Stromversorgung für den allgemeinen

Gebrauch oder für die Verwendung als Batterieladegerät.
11. Um eine Leistung von 100 W zu erreichen, muss das Schnellladegerät mit einem 100-W-Ladekabel verwendet werden. Für sicheres und schnelles Laden verwenden Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel.

GARANTIE


Für den Erstkäufer unterliegt das Produkt von Jackery einer eingeschränkten Garantie, die das Produkt für 24 Monate ab dem Kaufdatum vor Verarbeitungs- und Materialfehlern abdeckt (Schäden durch normalen Verschleiß, Veränderung, Missbrauch, Vernachlässigung, Unfall, Wartung durch ein nicht autorisiertes Servicezentrum oder höhere Gewalt sind nicht eingeschlossen). Während der Garantiezeit und bei Nachweis von Mängeln wird dieses Produkt bei Rücksendung mit ordnungsgemäßem Kaufnachweis ersetzt.

KUNDENSERVICE

-  24-Jahre Garantie
-  Lebenslanger technischer Support
-  hello.eu@jackery.com

COSA C'È NELLA CONFEZIONE

①



Jackery 102W GaN
3-Port Fast Charger

②





Cavo di ricarica
da 100W

③



Manuale d'uso

PANORAMICA DEL PRODOTTO



SPECIFICHE

Nome del prodotto	Jackery 102W GaN 3-Port Fast Charger
Modello	JA-AD01A
Dimensioni	62*95*33mm
Peso	195g±5g
Ingresso	100-240V~50/60Hz, 1.8A Max
Uscita	<p>Uscita a porta singola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uscita USB-C1: 100W Max, 5V~3A, 9V~3A, 12V~3A, 15V~3A, 20V~5A PPS: 5V-11V~4,05A • Uscita USB-C2: 100W Max, 5V~3A, 9V~3A, 12V~3A, 15V~3A, 20V~5A PPS: 5V-11V~4.05A • Uscita USB-A: 18W Max, 5V~3A, 9V~2A, 12V~1.5A <hr/> <p>Uscita a doppia porta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uscita USB-C1+USB-C2 Uscita USB-C1: 5V~3A, 9V~3A, 12V~3A, 15V~3A, 20V~3.25A;

PPS: 5V-11V \approx 4.05A

Uscita USB-C2: 5V \approx 3A, 9V \approx 3A, 12V \approx 2.5A

PPS: 5V-11V \approx 2.7A

- ♦ Uscita USB-C1+USB-A

Uscita USB-C1: 5V \approx 3A, 9V \approx 3A,
12V \approx 3A, 15V \approx 3A, 20V \approx 3.25A;

PPS: 5V-11V \approx 4.05A

Uscita USB-A: 5V \approx 3A, 9V \approx 2A, 12V \approx 1.5A

- ♦ Uscita USB-C2+USB-A: 5V \approx 3A
-

Uscita a tripla porta

- ♦ Uscita USB-C1+(USB-C2+USB-A)


Uscita USB-C1: 5V \approx 3A, 9V \approx 3A, 12V \approx 3A,
15V \approx 3A, 20V \approx 4,35A;

PPS: 5V-11V \approx 4,05A

Uscita USB-C2+USB-A: 5V \approx 3A

UTILIZZO DEL PRODOTTO

Collegare i dispositivi alle porte USB

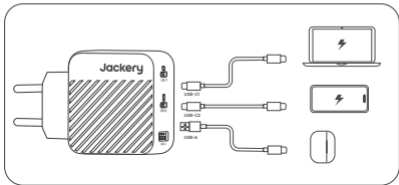

AVVERTENZA

1. Leggere attentamente le informazioni riportate di seguito.
2. Non esporre il caricatore all'umidità.
3. Il caricatore deve essere installato secondo le specifiche.
4. La temperatura ambiente massima non deve superare i 25°C.
5. Il caricatore non deve essere esposto a gocce o spruzzi e non si devono appoggiare oggetti contenenti liquido sul caricatore.
6. La spina principale di questo caricatore è utilizzata come dispositivo di disconnessione; il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente accessibile.
7. Solo per uso interno.
8. Questo caricatore non è progettato per essere riparato dal personale di assistenza in caso di guasto o difetto dei componenti.
9. Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Questo prodotto deve essere smaltito in un luogo autorizzato per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Raccogliendo e riciclando i rifiuti, si contribuisce a salvare le risorse naturali e si garantisce che il prodotto venga smaltito in modo sicuro ed ecologico.
10. Progettato per fornire energia per uso generico o per l'utilizzo come caricabatterie.

IT

11. Per ottenere un'uscita di 100W, il caricatore rapido deve essere abbinato a un cavo di ricarica da 100W. Per una ricarica sicura e veloce, utilizzare il cavo di ricarica fornito con il prodotto.

GARANZIA

Il prodotto è coperto da una garanzia limitata di Jackery per l'acquirente originale, che copre il prodotto da difetti di lavorazione e di materiali per 24 mesi dalla data di acquisto (i danni dovuti a normale usura, alterazione, uso improprio, negligenza, incidente, assistenza da parte di chiunque non sia un centro di assistenza autorizzato, o a causa di forza maggiore non sono inclusi).


Durante il periodo di garanzia e previa verifica dei difetti, questo prodotto sarà sostituito al momento della restituzione di apposita prova d'acquisto.

SERVIZIO CLIENTI

-  Garanzia limitata di 24 mesi
-  Supporto tecnico a vita
-  hello.eu@jackery.com

CONTENIDO DE LA CAJA

①



Jackery 102W
GaN 3-Port
Fast Charger

②





Cable de carga
de 100W

③



Manual de usuario

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Nombre del producto	Jackery 102W GaN 3-Port Fast Charger
Modelo	JA-AD01A
Dimensiones	62*95*33mm
Peso	195g±5g
Alimentación	100-240V ~ 50/60 Hz, 1.8 A Max
Salida	<p>Salida por un solo puerto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salida USB-C1: 100W Max, 5V$\overline{\text{m}}$3A, 9V$\overline{\text{m}}$3A, 12V$\overline{\text{m}}$3A, 15V$\overline{\text{m}}$3A, 20V$\overline{\text{m}}$5A PPS: 5V-11V$\overline{\text{m}}$4.05A • Salida USB-C2: 100W Max, 5V$\overline{\text{m}}$3A, 9V$\overline{\text{m}}$3A, 12V$\overline{\text{m}}$3A, 15V$\overline{\text{m}}$3A, 20V$\overline{\text{m}}$5A PPS: 5V-11V$\overline{\text{m}}$4.05A • Salida USB-A : 18W Max, 5V$\overline{\text{m}}$3A, 9V$\overline{\text{m}}$2A, 12V$\overline{\text{m}}$1.5A <hr/> <p>Salida por doble puerto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salida USB-C1+USB-C2 Salida USB-C1: 5V$\overline{\text{m}}$3A, 9V$\overline{\text{m}}$3A, 12V$\overline{\text{m}}$3A,

15V ~ 3A, 20V ~ 3.25A;

PPS: 5V-11V ~ 4.05A

Salida USB-C2: 5V ~ 3A, 9V ~ 3A, 12V ~ 2.5A

PPS: 5V-11V ~ 2.7A

- Salida USB-C1+USB-A

Salida USB-C1: 5V ~ 3A, 9V ~ 3A, 12V ~ 3A,
15V ~ 3A, 20V ~ 3.25A;

PPS: 5V-11V ~ 4.05A

Salida USB-A: 5V ~ 3A, 9V ~ 2A, 12V ~ 1.5A

- Salida USB-C2+USB-A: 5V ~ 3A
-

Salida por triple puerto

- Salida USB-C1+(USB-C2+USB-A)


Salida USB-C1: 5V ~ 3A, 9V ~ 3A, 12V ~ 3A,
15V ~ 3A, 20V ~ 4.35A;

PPS: 5V-11V ~ 4.05A

Salida USB-C2+USB-A: 5V ~ 3A

CÓMO USAR SU PRODUCTO

Conecte sus dispositivos a los puertos USB

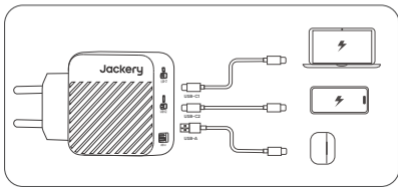

ADVERTENCIA

1. Lea atentamente la siguiente información.
2. No exponga el cargador a la humedad.
3. El cargador se debe instalar de acuerdo con las especificaciones.
4. La temperatura ambiente máxima no debe superar los 25°C.
5. El cargador no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquido sobre el cargador.
6. El enchufe principal de este cargador se utiliza como dispositivo de desconexión; dicho dispositivo deberá permanecer fácilmente operativo.
7. Solo para uso en interiores.
8. Este cargador no está diseñado para ser reparado por personal de servicio en caso de falla o defecto de componente.
9. Este producto no debe desecharse junto con la basura doméstica. Este producto debe desecharse en un lugar autorizado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Al recolectar y reciclar los desechos, ayuda a ahorrar recursos naturales y se asegura de que el producto se deseche de manera ecológica y saludable.

10. Diseñado para suministrar energía para uso general o para uso como cargador de batería.

11. Para alcanzar una salida de 100W, es necesario usar el cargador rápido junto con un cable de datos de 100W. Para una carga segura y rápida, asegúrate de usar el cable de carga incluido con el producto.

GARANTÍA

La garantía Jackery cubre todos los defectos de fabricación en materiales y mano de obra cuando se usa en condiciones normales y de acuerdo con nuestro manual de usuario por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra (daños por uso y desgaste normal, alteración, mal uso, negligencia, accidente, servicio por cualquier persona que no sea un centro de servicio autorizado o por fuerza mayor no están incluidos).


Durante el período de garantía y tras la verificación de defectos, el producto será reemplazado cuando se devuelva con el comprobante de compra adecuado.

SERVICIO AL CLIENTE

-  Garantía limitada de 24 meses
-  Soporte técnico de por vida
-  hello.eu@jackery.com

CONTEÚDO DA CAIXA

①



Jackery 102W
GaN 3-Port
Fast Charger

②





Cabo de
carregamento
de 100W

③



Manual
do Usuário

DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO



ESPECIFICAÇÕES

Nome do produto	Jackery 102W GaN 3-Port Fast Charger
Modelo	JA-AD01A
Dimensões	62*95*33mm
Peso	195g±5g
Entrada	100-240 V ~ 50/60 Hz, 1.8 A Máx.
Saída	<p>Saída única</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saída USB-C1 : 100W Máx., 5V$\overline{=}$3A, 9V$\overline{=}$3A, 12V$\overline{=}$3A, 15V$\overline{=}$3A, 20V$\overline{=}$5A PPS: 5V-11V$\overline{=}$4.05A • Saída USB-C2 : 100W Máx., 5V$\overline{=}$3A, 9V$\overline{=}$3A, 12V$\overline{=}$3A, 15V$\overline{=}$3A, 20V$\overline{=}$5A PPS: 5V-11V$\overline{=}$4.05A • Saída USB-A : 18W Máx., 5V$\overline{=}$3A, 9V$\overline{=}$2A, 12V$\overline{=}$1.5A <hr/> <p>Saída dupla</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Saída USB-C1+USB-C2 Saída USB-C1: 5V$\overline{=}$3A, 9V$\overline{=}$3A, 12V$\overline{=}$3A,

15V \approx 3A, 20V \approx 3.25A;

PPS: 5V-11V \approx 4.05A

Saída USB-C2: 5V \approx 3A, 9V \approx 3A, 12V \approx 2.5A

PPS: 5V-11V \approx 2.7A

- Saída USB-C1+USB-A

Saída USB-C1: 5V \approx 3A, 9V \approx 3A, 12V \approx 3A,
15V \approx 3A, 20V \approx 3.25A;

PPS: 5V-11V \approx 4.05A

Saída USB-A: 5V \approx 3A, 9V \approx 2A, 12V \approx 1.5A

- Saída USB-C2+USB-A: 5V \approx 3A
-

Saída tripla

- Saída USB-C1+(USB-C2+USB-A)


Saída USB-C1: 5V \approx 3A, 9V \approx 3A, 12V \approx 3A,
15V \approx 3A, 20V \approx 4.35A;

PPS: 5V-11V \approx 4.05A

Saída USB-C2+USB-A: 5V \approx 3A

USANDO SEU PRODUTO

Conecte seus dispositivos às portas USB

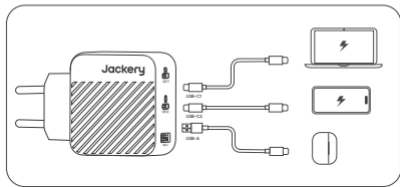

ADVERTÊNCIA

1. Leia atentamente as informações abaixo.
2. Não exponha o carregador à umidade.
3. O carregador deve ser instalado de acordo com as especificações.
4. A temperatura ambiente máxima não deve exceder 25°C.
5. O carregador não deve ser exposto a gotejamento ou respingos e nenhum objeto cheio de líquido deve ser colocado sobre o carregador.
6. O plugue principal deste carregador é usado como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve permanecer prontamente operável.
7. Somente para uso interno.
8. Este carregador não se destina a ser consertado pela equipe de manutenção em caso de falha ou defeito de componente.
9. Este produto não deve ser descartado junto com o lixo doméstico. Este produto deve ser descartado em um local autorizado para reciclagem de aparelhos elétricos e eletrônicos. Ao coletar e reciclar o lixo, você ajuda a economizar recursos naturais e a garantir que o produto seja descartado de forma ambientalmente correta e saudável.

10. Projetado para fornecer energia para uso geral ou uso de carregador de bateria.

11. Para obter uma saída de 100W, é necessário usar o carregador rápido com um cabo de dados de 100W. Para um carregamento seguro e rápido, use o cabo incluído no produto.

GARANTIA

O produto tem uma garantia limitada da Jackery para o comprador original, que cobre o produto contra defeitos de fabrico e de materiais durante 24 meses a partir da data de compra (não estão incluídos danos provocados por desgaste normal, alteração, utilização incorrecta, negligência, acidente, assistência por qualquer pessoa que não seja um centro de assistência autorizado ou acto fortuito).

Este produto será substituído durante o período de garantia em caso de verificação de defeitos, mediante a apresentação do comprovativo de compra correspondente.

SERVIÇO AO CLIENTE

-  Garantia limitada de 24 meses
-  Suporte técnico vitalício
-  hello.eu@jackery.com

**AUTHORIZED REPRESENTATIVE:
JACKERY TECHNOLOGY GMBH**

Address of Authorized Representative:
Bahnstraße 9, 40212 Düsseldorf Germany

📞 +49 800 028 0208

✉️ hello.eu@jackery.com

🌐 www.jackery.com

**MANUFACTURER:
L LAB CORPORATION (HUIZHOU)LIMITED**

Address of Manufacturer: West Wing, 2nd Floor, Factory
Building A, No.13 Jinda Road, Huiao Hi-Tech Industrial Park,
Huiao Way HUIZHOU Guangdong 516000

📞 0752-2143391

✉️ ryq@llabdynamic.com

