

Produktinformation

13 02 160

Ledningsføringstang



- Den ideelle tang til ledningsføringsarbejder
- Til at gribe og bøje tråde
- Til skæring af middelhård og hård tråd
- Præcisions-skær yderligere induktivt hærdede, skærhårdhed ca. 60 HRC
- Med præcisions-afisoleringshuller
- Til at crimpe kabeltyller
- Vanadin-elektrostål, smedet, oliehardt i flere trin



Artikel-nr.	13 02 160
EAN	4003773010470
Tang	sort atramenteret
Hoved	poleret
Greb	med flerkomponent-håndtag
vægt	139 g
Mål	160 x 82 x 19 mm

Technische Attribute

Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 2,5
Skæreværdi hård tråd	Ø 1,6
Afisoleringsværdier kvadratmillimeter	0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5 mm ²



eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27112148

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

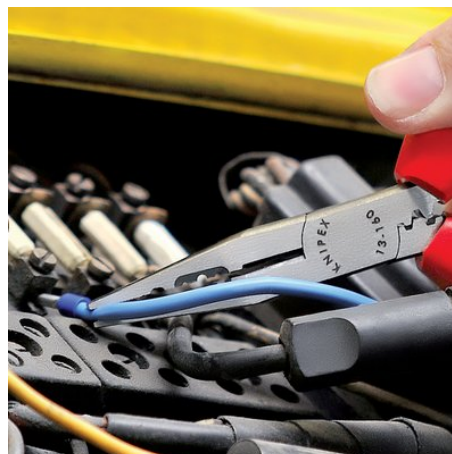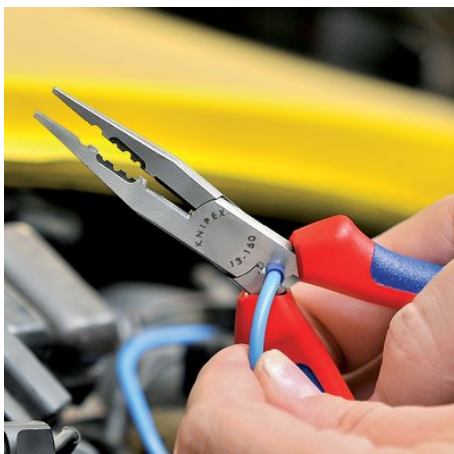



Afisolering

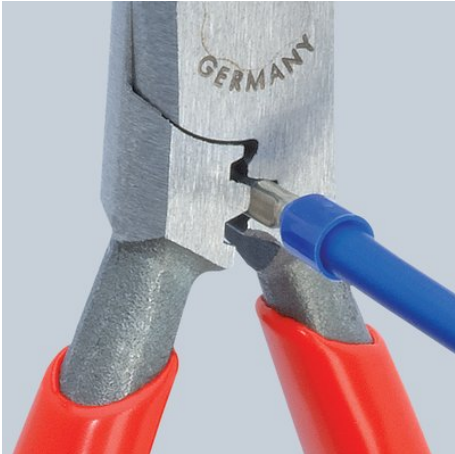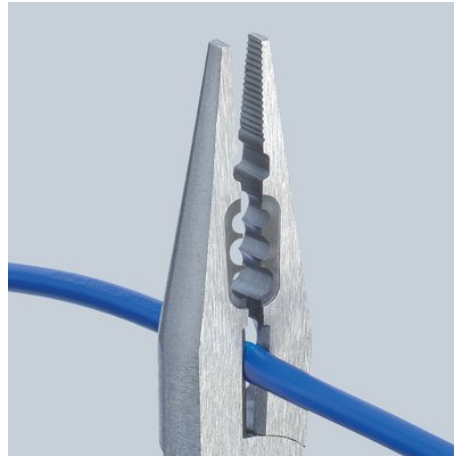

Crimping 0,5 til 2,5 mm²

