

Produktinformation

97 53 08 SB

Selvindstillelig crimptang til kabeltyller

Med indføring forfra





- Til sammenpresning af kabeltyller iht. DIN 46228 del 1 + 4
- Selvindstillende tilpasning til den ønskede kabeltyllestørrelse: ingen crimpfejl ved brug af den forkerte crimpindsats
- Frontal indføring af kabeltyllerne i værktøjet
- Vedblivende høj crimpkvalitet pga. tvangsspærre (kan låses op)
- Crimptrykket er præcist indstillet (kalibreret) fra fabrikkens side, kan justeres
- Kraftforstærkning pga. knæstang for arbejde uden anstrengelse
- Høj betjeningskomfort pga. handy form og lav vægt
- Sammenpresning af 0,08 - 10,0 mm² i en profil
- Kabeltyller op til 2,5 mm² kan tilføres parallelt fra siden
- Særligt passende til alle Twin-lederhylstre op til 2 x 4 mm² eller 2 x AWG 10
- Krom-Vanadium-elektrostål i specialkvalitet, oliehardt

Artikel-nr.	97 53 08 SB
EAN	4003773040484
Tang	bruneret
Greb	med flerkomponent-håndtag
vægt	525 g
Mål	190 x 95 x 25 mm

Technische Attribute

Anvendelse	kabeltyller
Kapacitet kvadratmillimeter	0,08 — 10 mm²
Antallet af bakker	1
AWG	28 — 7
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

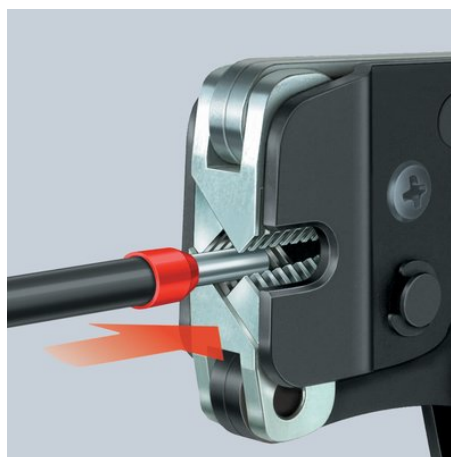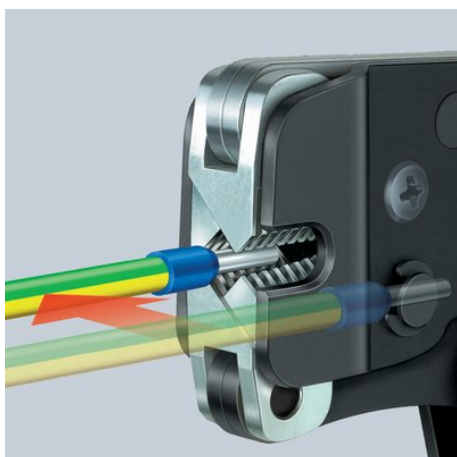

97 53 08: Indføring af kabeltyller parallelt fra siden op til 2,5 mm² fx ved trange pladsforhold



Firkant-crimp