

Produktinformation

97 52 13

Crimptang

Også til tohåndsbetjening



- Til loddefrie elektriske forbindelser
- Håndkraften er op til 30% mindre end ved almindelige crimptænger på grund af ny vægtstangsudveksling
- Samme høje crimpkvalitet takket være præcisionsindsatser og tvangsspærring (med låsefunktion)
- Crimptrykket er præcist indstillet (kalibreret) fra fabrikkens side, kan justeres
- Tohåndsbetjening for let crimpning af store ledertværsnit
- God håndtering pga. velafbalanceret tyngdepunktposition, afbøjet hoved og ergonomisk formede greb
- Krom-Vanadium-elektrostål i specialkvalitet, oliehardt


Artikel-nr.	97 52 13
EAN	4003773048084
Tang	bruneret
Hoved	bruneret
Greb	med skridsikre kunststof-håndtag
vægt	610 g
Mål	250 x 100 x 24 mm

Technische Attribute

Anvendelse	uisolerede klemme-, rør- og pressekabelsko iht. DIN 46234 og DIN 46235 samt uisolerede klemme-, stød- og presseforbinder iht. DIN 46341 og DIN 46267
Kapacitet kvadratmillimeter	0,5 — 10 mm ²
Antallet af bakker	4
AWG	20 — 7

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

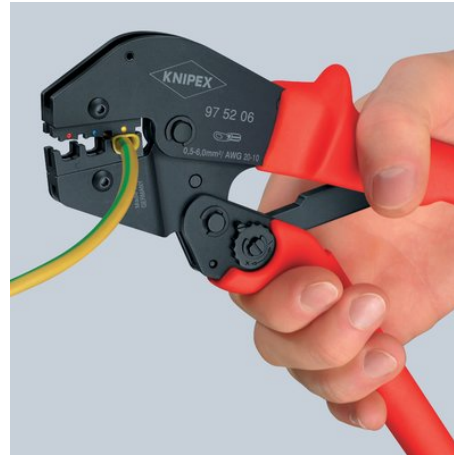

Tredje skridt: Ved større kraftbehov, f.eks. ved isolerede forbindere 6,00 mm², er en tohåndsbetjening mulig pga. de længere greb



Første skridt: Benet hentes med to fingre, til begge kæber ligger på den forbinder, som skal crimpes